

S100D Series

警告音、アラーム、メロディの様々な音色を内蔵



S100DLR



S100DL / S100DS



S100D

製品仕様

S100DLR | S100DL
S100DS | S100D

材質 グローブ-AS、ボディ-ABS、
反射鏡/反射体-耐熱性ABS

保護等級 IP54

RoHS 対応 S100DLR / S100DL

- 外径100mmの警告灯/表示灯と電子ホン(Horn)の結合型構造により、視覚信号と聴覚信号を同時に伝達
- 様々な光源と音色により、作業環境に最適な信号の選択が可能

S100DLR LED反射鏡回転灯 & 電子ホン

型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ	色
S100DLR	DC12V	670mA	・WS-警告音 5音: Max.105dB	CE	0.89kg	● R-赤
	DC24V	410mA	・WM-メロディ 5音: Max.105dB		0.89kg	● A-黄
	AC110V	145mA	・WA-アラーム 5音: Max.103dB		1.27kg	● G-緑
	AC220V	75mA	・WV-音声信号 5音: 91~100dB		1.27kg	● B-青

- ・回転数: 120~140RPM
- ・使用周囲温度: -20℃ ~ +50℃
- ※ CE認証: DC24V、AC110、AC220V

S100DL LED点灯/点滅灯 & 電子ホン

型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ	色
S100DL	DC12V~24V	Max.460mA	・WS-警告音 5音: Max.105dB	CE	0.95kg	● R-赤
	AC110V	130mA	・WM-メロディ 5音: Max.105dB		1.16kg	● A-黄
	AC220V	70mA	・WA-アラーム 5音: Max.103dB		1.16kg	● B-青

- ・点滅数: 60~80/min(点灯/点滅選択スイッチ内蔵)
- ・使用周囲温度: -30℃ ~ +50℃
- ※ CE認証: DC24V、AC110、AC220V

S100DS キセノンランプストロボ表示灯 & 電子ホン

型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ	色
S100DS	DC12V~24V	Max.1.4A	・WS-警告音 5音: Max.105dB	CE	0.76kg	● R-赤
	AC110V	230mA	・WM-メロディ 5音: Max.105dB		1.21kg	● A-黄
	AC220V	155mA	・WA-アラーム 5音: Max.103dB		1.21kg	● B-青

- ・点滅数: 60~80/min
- ・使用周囲温度: -30℃ ~ +50℃
- ※ CE認証: DC24V、AC110、AC220V

S100D 電球反射鏡回転灯 & 電子ホン

型番	電圧	電流	電球			内蔵音と音量	認証	重さ	色
			仕様	規格	一連番号				
S100D	DC12V	1.2A	12V10WT16x35	15S	9	・WS-警告音 5音: Max.105dB	CE	0.96kg	● R-赤
	DC24V	830mA	24V10WT16x35	15S	10	・WM-メロディ 5音: Max.105dB		0.96kg	● A-黄
	AC110V	190mA	12V10WT16x35	15S	9	・WA-アラーム 5音: Max.103dB		1.38kg	● G-緑
	AC220V	95mA	12V10WT16x35	15S	9	・WV-音声信号 5音: 91~100dB		1.38kg	● B-青

- ・回転数: 120~140RPM
- ・使用周囲温度: -20℃ ~ +50℃
- ※ CE認証: DC24V、AC110、AC220V
- ※ KC認証: DC24V、AC220V
- ※ 内蔵音の最大音量はWS-Ch3 / WM-Ch4 / WA-Ch1基準です。
- ※ WV音声信号5音はユーザー注文録音方式で、音声によって音量偏差が発生することがあります。
- ※ 音色の仕様は本カタログの「一般信号音製品の音色の種類・組み合わせ」をご覧ください。

ユーザオーダー仕様


- ・8和音仕様(一般仕様は単音です。)



外形図

単位: mm

・S100DLR / S100DL / S100DS / S100D

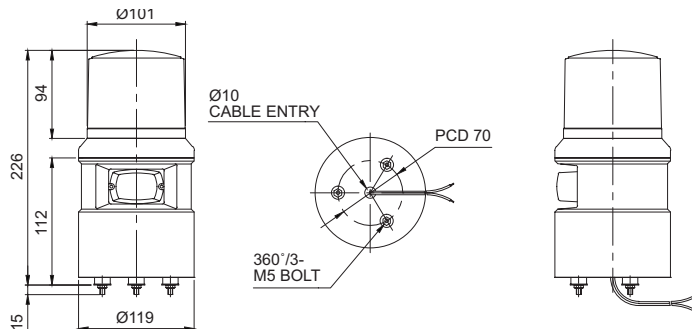


結線図

・S100D / S100DL / S100DLR / S100DS-DC/AC

・S100DL-DC/AC

・S100D/S100DLR-AC兼用

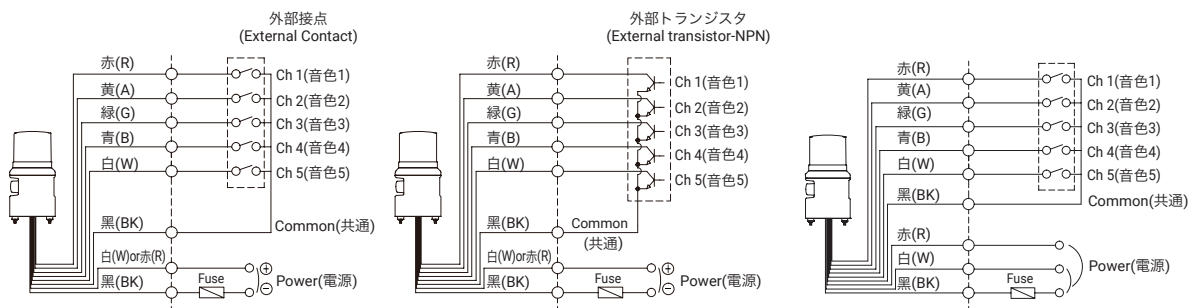

- ・電線規格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・信号線規格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- ・S100D、S100DLRモデルは黒線が(-)極性です。
- ・AC兼用仕様はAC110Vの使用の時、黒色線と百色の線を決戦し、AC220Vの使用の時、黒色の線と赤色線を決戦します。

モデル選定

S100D	-	WA	-	220	-	R
[型番]		[音色]		[電圧]		[色]
S100DLR		WS-警告音		12-DC12V		● R-赤
S100DL		WM-メロディ		24-DC24V		● A-黄
S100DS		WA-アラーム		12/24-DC12V~24V		● G-緑
S100D		WV-音声		(S100DL、S100DS限定)		● B-青
				110-AC110V		
				220-AC220V		



各信号線に電圧を印加しないでください。製品が破損する恐れがあります。

本製品は電源を入ると警告灯は基本的に動作し、音色出力は別の信号線を結線して制御してください。