



製品仕様

S50B | S50L

材 質 グローブ-AS、ボディ-ABS、
反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)
使用周囲温度 -30°C ~ +50°C
保 護 等 級 IP44
RoHS 対 応

- 外径50mmの超小型表示灯
- 特殊散光グローブの採用により視認性に優れる
- 取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル
- 上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる



S50B



S50L

S50B 電球点灯表示灯

型番	電圧	電流	電球			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
S50B	DC12V	475mA	14V5W	G14 9S	1	-	0.05kg	● R-赤
	DC24V	290mA	27V5W	G14 9S	2		0.05kg	● A-黄
	AC110V	50mA	120V5W	T16x28 9S	3		0.05kg	● G-緑
	AC220V	25mA	240V5W	T16x28 9S	4		0.05kg	● B-青

- ・点灯動作のみを実行するため、点滅動作は外部接点を利用
- ・電圧変動の影響が少ない特殊フィラメント電球を採用

S50L LED点灯/点滅表示灯

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
S50L	DC12V~24V	Max.50mA	CE	0.08kg	● R-赤
	AC110V	45mA		0.08kg	● A-黄
	AC220V	50mA		0.08kg	● B-青

- ・機器内部に点灯/点滅の選択スイッチ内蔵
- ・点滅数: 60~80/min


※ CE認証: DC12V~DC24V

※ DC仕様の使用電圧範囲 DC10V~30V

外形図

・S50B / S50L

単位: mm

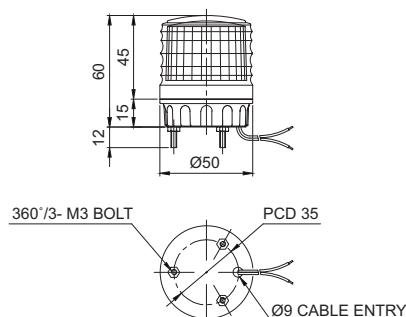

モデル選定


S50B	-	220	-	R
[型番]		[電圧]		[色]
S50B		12-DC12V		● R-赤
S50L		24-DC24V		● A-黄
		12/24-DC12V~24V(S50L限定)		● G-緑
		110-AC110V		● B-青
		220-AC220V		

結線情報

- ・ S50B 仕様: 電線規格
UL1007 AWG22(0.3sq) x 2C 400mm
- ・ S50L 仕様: 電線規格
UL1015 AWG18(0.75sq) 400mm
- ・ 本製品は (+) (-) 極性の区別なしに使用することができます

ユーザーオーダー仕様

- ・ 壁面取付台: 電源線を中央部や壁面に引き出せる構造です。



壁面取付台
TWS45



壁面取付台
TWA45