

# SEBA Series



SEBA



SEBAL

## 製品仕様

SEBALR | SEBAL  
SEBAS | SEBA

材 質 グローブ-強化ガラス、フィルタ-PC、  
ボディ-AI、保護網-SUS316L、反射鏡-PC、  
反射体-耐熱性ABS  
使用周囲温度  $-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +60^{\circ}\text{C}$   
保 護 等 級 Ex dIIIC T6、IP55  
ボディの色 MUNSELL No. 7.5BG 7/2  
ケーブル引込口 1/2" NPT

- 大型耐圧防爆型警告灯/表示灯&ベル結合構造

### SEBALR LED反射鏡回転警告灯 & ベル

型番	電圧	電流	音量	認証	重さ	色
SEBALR	DC24V	190mA	Max. 95dB	-	7.20kg	● R-赤
	AC110V	140mA			7.92kg	● A-黄
	AC220V	60mA			7.92kg	● G-緑 ● B-青

・回転数: 120~140RPM

### SEBAL LED点灯/点滅表示灯 & ベル

型番	電圧	電流	音量	認証	重さ	色
SEBAL	DC24V	210mA	Max. 95dB	-	7.25kg	● R-赤
	AC110V	160mA			7.99kg	● A-黄
	AC220V	70mA			7.99kg	● G-緑 ● B-青

・点滅数: 60~80/min(点灯-点滅選択スイッチ内蔵)

### SEBAS キセノンランプストロボ表示灯 & ベル

型番	電圧	電流	キセノンランプ			音量	認証	重さ	色
			仕様	規格	連番				
SEBAS	DC24V	660mA	200V ~550V	EUB0641 -1A(G) U型	48	Max. 95dB	-	7.37kg	● R-赤
	AC110V	220mA						8.06kg	● A-黄
	AC220V	160mA						8.06kg	● G-緑 ● B-青


・コネクタ型ランプの締結構造により、ランプの付替が便利

・点滅数: 60~80/min

### SEBA 電球反射鏡回転警告灯 & ベル

型番	電圧	電流	電球			音量	認証	重さ	色
			仕様	規格	連番				
SEBA	DC24V	870mA	24V15W	G23 15S	18	Max. 95dB	KIMM	7.37kg	● R-赤
	AC110V	290mA	12V15W	G23 15S	17			8.06kg	● A-黄
	AC220V	140mA	12V15W	G23 15S	17			8.06kg	● G-緑 ● B-青


・回転数: 120~140RPM



## 外形図

単位: mm

・SEBALR / SEBAL / SEBAS / SEBA

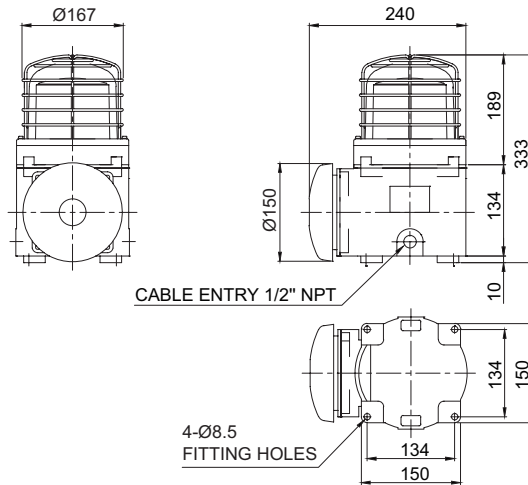

SEBAS



SEBALR

## ユーザーオーダー仕様

- ・防爆型ケーブルグラントの装着(標準仕様には、防爆型ケーブルグラントは装着されていません。)
- ・両方向2口引込口
- ・ケーブル引き込み口 規格 3/4" NPT、M20 x 1.5、M25 x 1.5

## モデル選定

SEBA	-	220	-	R
[型番]		[電圧]		[色]
SEBALR		24-DC24V		● R-赤
SEBAL		110-AC110V		● A-黄
SEBAS		220-AC220V		● G-緑
SEBA				● B-青