

QAT80L / QAT80ML



QAT80L

ブザー内蔵型はボディにブザー音の出力口が形成されています。



製品仕様

QAT80L | QAT80ML

材 質	レンズ-PC、ボディ-PA66、Pole-Al
使用周囲温度	-30℃ ≤ Ta ≤ +50℃
音 量	Max.95dB at 1m
保 護 等 級	IP65
点 滅 数	60~80/min
RoHS 対 応	

- LED点灯/点滅型タワーランプ
- 寿命20,000時間以上の高輝度多色LED光源を採用
- 色ごとに異なる音源を出力する内蔵2音ブザー(Max.95dB at 1m)
- 一般型とブザー内蔵型の中で、使用環境に適した仕様を選んで使用可能

QAT80L LED点灯/点滅型タワーランプ

型番	段数	電圧	認証	重さ	色
QAT80L 点灯型				0.50Kg	
QAT80L-BZ ブザー内蔵点灯型	3	DC12V~24V	CE	1.10Kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑
QAT80LF 点灯/点滅型				0.50Kg	
QAT80LF-BZ ブザー内蔵点灯/点滅型				1.10Kg	

※ DC仕様の使用電圧範囲 DC10V~30V

※ CE認証: DC24V

光源部/ブザー電流(1段基準)

電圧	DC12V~24V
光源部電流(1段)	Max.200mA
ブザー電流	Max.50mA

音色の細部の仕様

内蔵音	音色	チャンネル	音量
ブザー1音	長音(ピー)	Ch1	Max.95dB
ブザー2音	短音(ピピピピ)	Ch2	

取付け台

一般型	LB24	LW24	QZ24	SZ24	QL24	SL24
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 取付部の詳細サイズは、本カタログ「タワーランプ就部隊」をご参照ください。


モデル選定

QAT80L	-	3	-	12/24	-	RAG	-	LW24
[型番]		[段数]		[電圧]		[色]		[取付け台]
QAT80L QAT80L-BZ QAT80LF QAT80LF-BZ		3-3段		12/24-DC12V~24V		● R-赤 ● A-黄 ● G-緑		・無指定-一般型 ・指定 -LB24 -LW24 -QZ24 -SZ24 -QL24 -SL24

外形図

単位: mm

・QAT80L

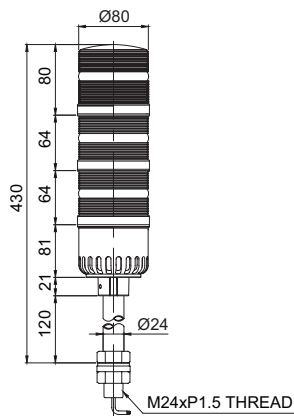



QAT80ML LED点灯/点滅型タワーランプ

型番	段数	電圧	認証	重さ	色
QAT80ML 点灯型	3	DC12V~24V	CE	0.50Kg	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; border-radius: 50%; margin-bottom: 2px;"></div>R-赤 <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; border-radius: 50%; margin-bottom: 2px;"></div>A-黄 <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: green; border-radius: 50%; margin-bottom: 2px;"></div>G-緑 </div>
QAT80ML-BZ ブザー内蔵 点灯型				0.62Kg	
QAT80MLF 点灯/点滅型				0.50Kg	
QAT80MLF-BZ ブザー内蔵 点灯/点滅型				0.62Kg	

※ DC仕様の使用電圧範囲 DC10V~30V

※ CE認証: DC24V



QAT80ML

光源部/ブザー電流 (1段基準)

電圧	DC12V~24V
光源部電流(1段)	Max.200mA
ブザー電流	Max.50mA

ブザー内蔵型はボディにブザー音の出力口が形成されています。




音色の細部の仕様

内蔵音	音色	チャンネル	音量
ブザー1音	長音(ピー)	Ch1	Max.95dB
ブザー2音	短音(ピピピピ)	Ch2	

外形図


単位: mm

・QAT80ML

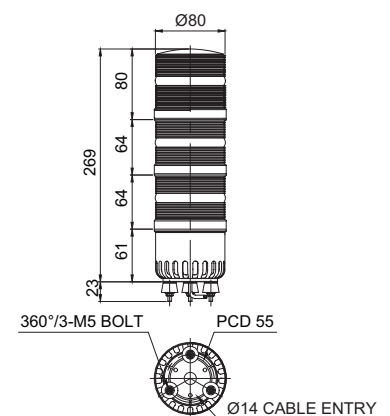

結線図(外部接点を利用する場合)

・QAT80L / QAT80ML

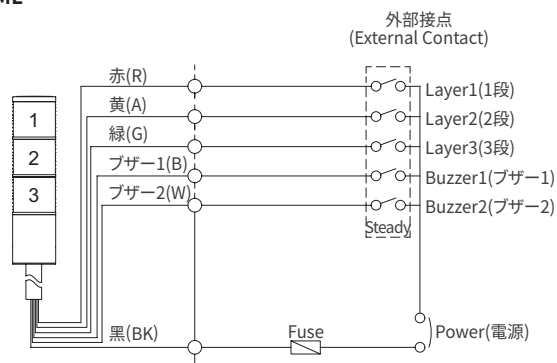

モデル選定

QAT80ML	-	3	-	12/24	-	RAG
[型番]		[段数]		[電圧]		[色]
QAT80ML QAT80ML-BZ QAT80MLF QAT80MLF-BZ		3-3段		12/24-DC12V~24V		<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; border-radius: 50%; margin-bottom: 2px;"></div>R-赤 <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; border-radius: 50%; margin-bottom: 2px;"></div>A-黄 <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: green; border-radius: 50%; margin-bottom: 2px;"></div>G-緑 </div>