


船舶重工業用電子ホーン

SEWN50E/ SEWN50L/ SEWN50T

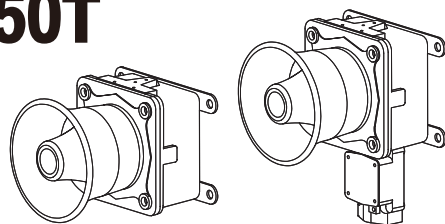

Qlightの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

設置および操作の前に取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また本書は大切に保管してください。

⚠ 安全上のご注意

次の事項を必ず守らなければ死亡や深刻な重傷を負う可能性が想定されます。

1. 配線やメンテナンス時には製品の電源を完全に切ってください。(感電の恐れがあります。)
2. 各製品に記載されているIP保護等級で指定された条件以外の過度の埃や水がかかる場所には設置しないでください。(これらの指示に従わないと、製品に火災、感電、けが、誤動作、製品の損傷を引き起こす可能性があります。)
3. 本製品を改造または修理しないでください。メンテナンスまたは修理サービスが必要な場合は、Qlightのお問い合わせ窓口にお問い合わせください。(これらを指示に従わないと、火災、感電、製品の破損につながる可能性があります。)
4. 製品に正しい電圧を印加してください。(これらの指示に従わないと、火災、感電、または製品の損傷を招く可能性があります。)
5. 人命や財産に影響を与える可能性のある状態で使用する場合は、二重の安全装置を備えていることを確認してください。(これを守らないと、物的損害、火災、感電、人身事故の原因となります。)

⚠ 正しく取り扱いいただくためのご注意

指示事項を守らなければ使用者が重傷を負うことや物的損害を負うことがあります。

1. 製品周囲の通気を妨げる可能性のある物を取り除いてください。(発熱により、製品が破損や変形の恐れがあります。)
2. 正常に動作しない場合は、ただちに電源を切ってください。(火事や感電、製品破損の恐れがあります。)
3. 各製品の仕様に従って製品の使用電圧を間違えないよう慎重に配線します。(誤作動、破損の恐れがあります。)
4. シンナー、ベンゼンなどの薬品が製品の表面に触れないように注意してください。(製品が壊れたり変色、変形する恐れがあります。)
5. 製品に過度の力や衝撃を加えないでください。(故障や破損の恐れがあります。)
6. ケーブル引き込み口にケーブルグランドを使って気密性を維持します。
(ケーブル引き込み口を塞がないまま屋外に放置すると粉塵や水が浸入し、破損の恐れがあります。)

製品構成

| SEWN50T | WA | 24 | LC |
|-------------------------------|---|--|---|
| [型式] | [音色] | [電圧] | [音色選択] |
| SEWN50E SEWN50L SEWN50T | WS - 警告音 WP - 特殊警告音 WM - メロディ WA - アラーム WV - 音声信号 | 12 - DC12V 24 - DC24V 110 - AC110V 220 - AC220V | 無指定 - 内部スイッチ の選択 LC 指定 - 外部接点選択 |

製品規格

| 型式 | 電圧 | 電流 | 内蔵音と音量 | 認証 | 重量 |
|----------------------------|--------|-------|--|----|---|
| SEWN50E 壁付型 | DC12V | 2.5A | • WS - 警告音5音 : Max.120dB | CE | • SEWN50E DC-4.22kg AC-4.52kg • SEWN50L DC-4.20kg AC-4.50kg • SEWN50T DC-4.65kg AC-4.95kg |
| SEWN50L 自立型 | DC24V | 1.18A | • WP - 特殊警告音 5音 : Max.120dB • WM - メロディ5音 : Max.115dB | | |
| SEWN50T 端子付きボ ックス壁付型 | AC110V | 300mA | • WA - アラーム5音 : Max.118dB | | |
| | AC220V | 160mA | • WV - 音声信号5音 : 109~117dB | | |

※ CE認証 : DC24V

※ 内蔵音の最大音量は WS/WP-Ch1/WM-Ch5/WA-Ch5基準です。


※ WV音声信号5音はユーザー注文録音方式で、音声によって音量偏差が発生することがあります。

- 保護等級 : IP66
- 使用温度 : -30°C ~ +50°C




こちらのQRコードをスキャンすると
詳細な製品情報がみられます。

www.qlight.com

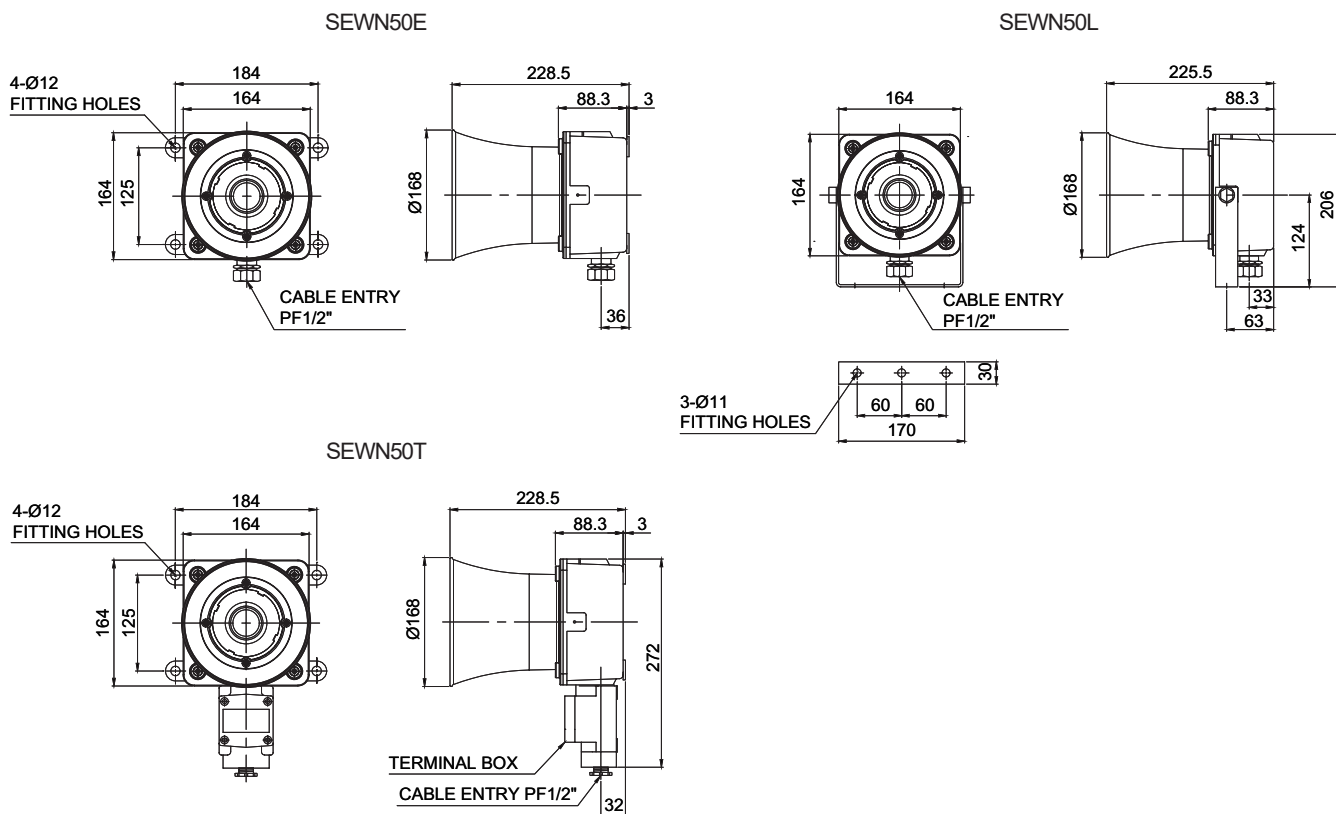


サウンド選択 - 内蔵スイッチを使用(内蔵サウンドタイプ)

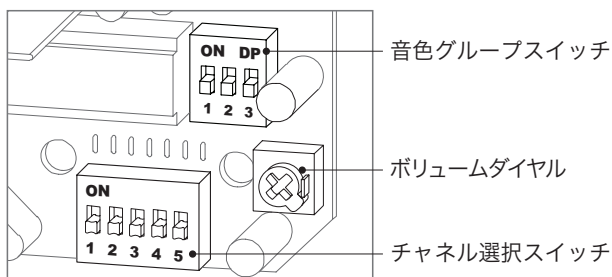

- 標準型製品は、製品内部に音色設定スイッチと音量調節ボリュームが内蔵されています。
- 音色グループ設定は、ホームページの[顧客サポート]-[技術資料]-[一般信号音製品の音色種類および組み合わせ]資料をご参照ください。

■音量調整



- 製品の信号音を調整します。
- 音量ボリュームコントロールを時計(CW)方向に回すと音量が高くなり、半時計(CCW)方向に回すと音量が小さくなります。
- 「MIN」に設定する場合は、信号音が出ません。

■グループ別の音色種類



| 区分 | 内蔵音源 | チャンネル | 音色 | 音量(Max.) |
|----|-------------|-------------|----------------------|---------------|
| WS | 警報音 5音 | Ch1 | ウー!ウー! 火災音 | Max. 120dB |
| | | Ch2 | ウーウー 緊急音 | |
| | | Ch3 | ピーポーピーポー 救急 | |
| | | Ch4 | ピーピー音 | |
| | | Ch5 | フォームリリースアラーム | |
| WP | 特殊警告音 5音 | Ch1 | ウー!ウー! 火災音 | Max. 120dB |
| | | Ch2 | ピーツ音 | |
| | | Ch3 | ピーピー音 | |
| | | Ch4 | フォームリリースアラーム | |
| | | Ch5 | 一般アラーム | |
| WM | メロディ 5音 | Ch1 | ホームスイートホーム | Max. 115dB |
| | | Ch2 | エリーゼのために | |
| | | Ch3 | かっこうワルツ | |
| | | Ch4 | ピアノソナタ | |
| | | Ch5 | トルコ行進曲 | |
| WA | アラム 5音 | Ch1 | 電鈴音(トゥルル音) | Max. 118dB |
| | | Ch2 | ピンポン音 | |
| | | Ch3 | 電話ベル(リーン音) | |
| | | Ch4 | ビビビ音 | |
| | | Ch5 | リンリン音 | |
| WV | 音声信号 5音 | Ch1~ Ch5 | 注文仕様製品 (音声の録音型製品) | 109~ 117dB |

※ WV音声信号5音はユーザー注文録音方式で、音声によって音量偏差が発生することがあります。

LCタイプ(配線タイプ)の結線図


- サウンド選択の信号線が露出したLCタイプの製品が対応可能です。配線については下の図を参照してください。

SEWN50E/ SEWN50L/ SEWN50T-DC/AC

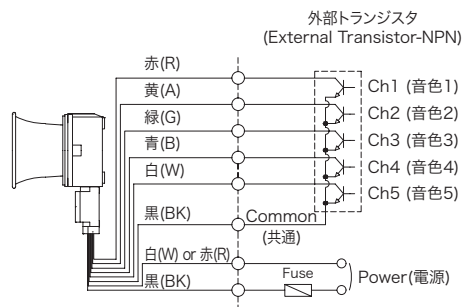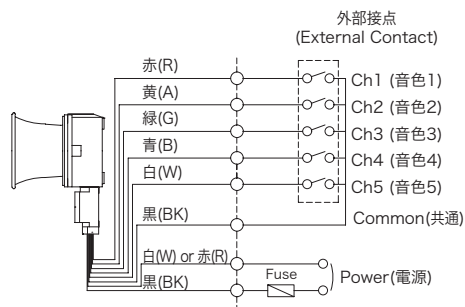

- 電源線規格 - UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 信号線規格 - UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- 本製品は(+)(-)極性区別なしで使用できます。

端子台配線方法

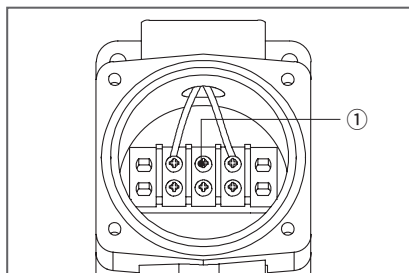


- 本機器に端子台が内蔵されています。端子カバーを外します。(SEWN50T限定)
- 電源線の結線は安全のためOリング及びU型端子ターミナルを使用してください。
- 電源線を端子台①に結線してください。
- 電源のAC端子に極性はありません。
- 電源のDC端子に極性はありません。

※ ケーブル使用可能範囲：AWG16~AWG22

製品構成/ 取付方法/ ホーンハウジングの取り付け角度調整方法

■製品構成/ 取付方法

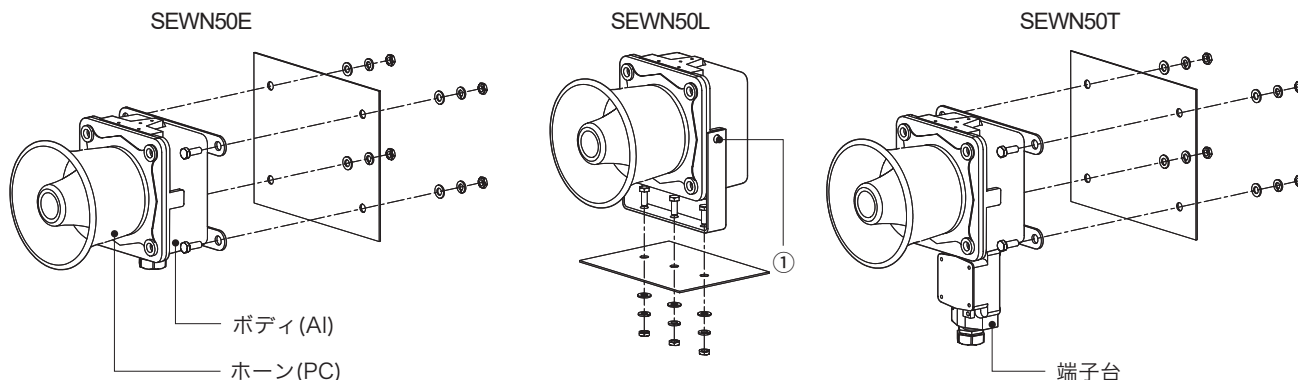


- まずは、取付け部分に製品取付ボルトに合った機械タップまたは穴加工をしてください。
- 本製品の取付穴は、直径11mmです。
- 直接取付けの場合は、ボルトをタワーの取り付け穴に通して固定します。
- 壁付けする場合は、ボルトを製品の穴に通し、ナットを取り付け面の反対側から締め付けます。
- 振動と衝撃が大きい場所に取り付けるときは平ワッシャーとスプリングワッシャーを使って固定します。

■ホーンハウジングの取り付け角度調整方法(SEWN50L限定)


- 製品の取り付け後の上下を調整する場合、側面の固定ボルト(①)を緩めてください。
好みの角度に調整したら再びボルトを締めて固定します。

取付け穴規格

- 製品の取付位置を確認後、穴加工を実施してください。下図に穴加工の規格を記入します。

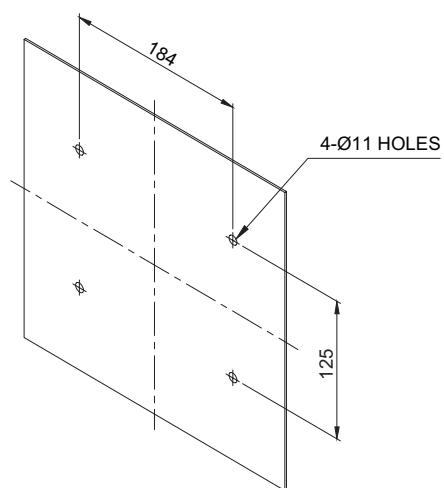


SEWN50E/ SEWN50T

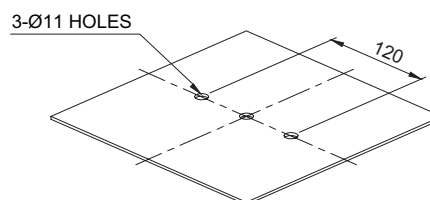

SEWN50L

設置時の注意事項

- 屋外設置は水平設置をしてください。雨水や水分が直接流入する環境では逆さまに設置しないでください。

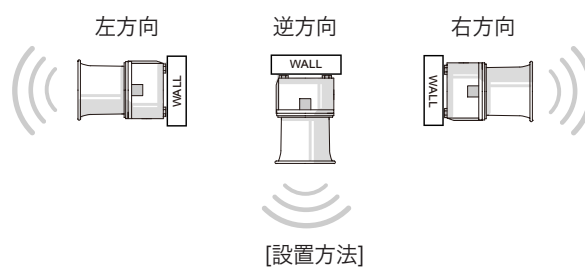

設置環境と保護等級

- 本製品は保護等級IP66構造で設計されています。
- 規定の保護等級の許容範囲を超える埃や水分が浸透した場合、故障する恐れがありますので、規定保護レベルを満足する環境でご使用ください。
- 詳細については、当社のウェブサイトwww.qlight.comをご覧ください。

製品設置方向

■ 製品設置時に正しくない方向に設置すると、製品内部に雨水や水分が流入することがあります。設置方向に合わせて設置してください。

・警告灯/表示灯



※ 防水等級がIPX4未満の製品は地面と垂直方向に設置してください。

電源線引き出し部が空に向けて設置しないでください。




・電子ホーン/フォン

ホーン部が空に向けて設置しないでください。

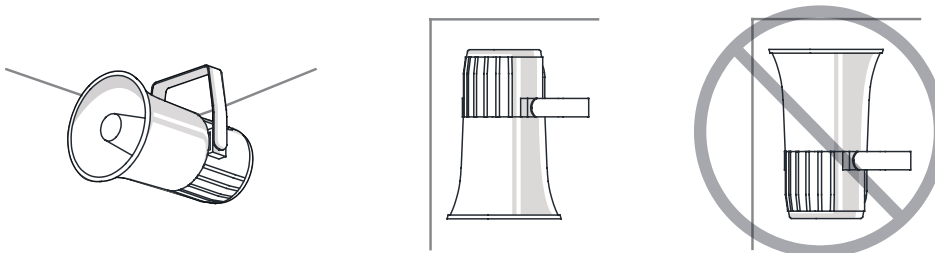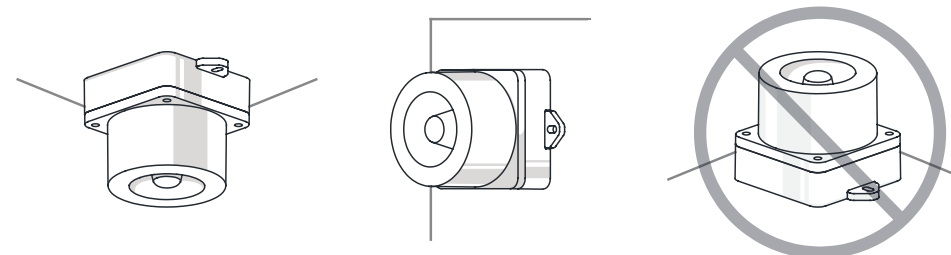

・船舶/重負荷/重装備&防爆製品


ホーン部が空に向けて設置しないでください。

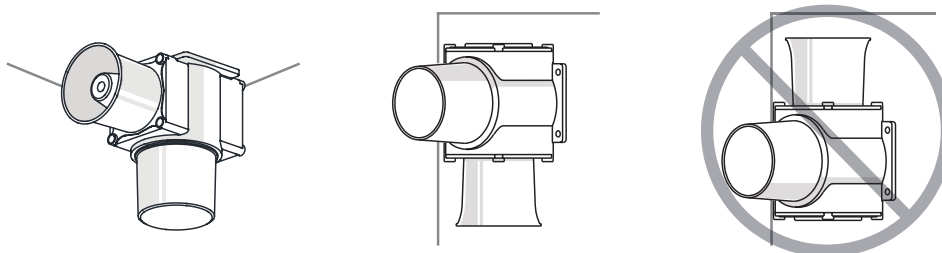

・タワーランプ

※ 防水等級がIPX4未満の製品は地面と垂直方向に設置してください。

電源線引き出し部が空に向けて設置しないでください。

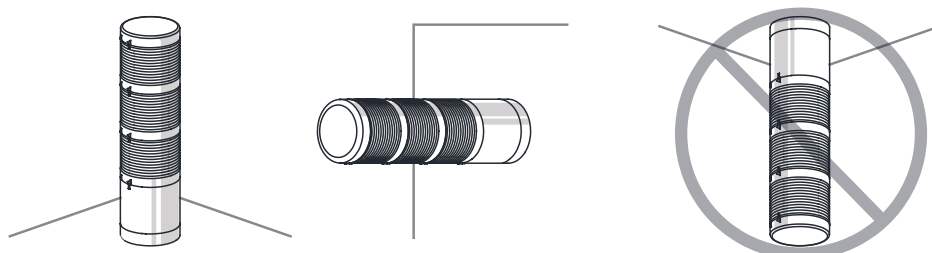



使用時注意事項

本カタログに収録されている製品外形及び規格は、品質改善のため、変更する場合があります。
最新製品情報は、本社ホームページ(www.qlight.com)でご案内しています。
設置及びご使用前には必ず、製品の取扱説明書をよくお読みください。

韓国法人(株)キューライト Qlight Co.,Ltd. www.qlight.com | trade@qlight.com

本社 | ソウル市衿川区加山デジタル1路128 STXVタワー1510号 Tel.+82-2-2679-6152 (コレクトコール : +82-80-328-2222)

工場 | 慶尚南道金海市上洞面 墨方路185-25 Tel.+82-55-328-1111 (コレクトコール : +82-80-328-1111)

海外営業事務所 | 釜山広域市沙上区洛東通り704 キューライトビル Tel.+82-51-620-4100

釜山本部 | 釜山広域市沙上区洛東通り704 キューライトビル Tel.+82-51-245-0017

中国現地法人 www.qlight.com www.qlightcn.com | qlightcn@qlight.com

中国法人(上海) | 上海市 宝山区 真大路 450弄 11号 B幢 333室 Tel. +86-21-6651-7100 Fax.+86-21-6315-3929

中国工場(启东) | 江苏省启东市高新技术产业开发区海燕路33号 Tel. +86-513-8384-9999 Fax. +86-513-8384-9910

Qlightec

Innovation in Alarm & Signal

Product Operation Inquiry / Customer Support +82-51-620-4100

You can expect prompt service if you have exact information such as model name, symptom, telephone number and address.

※ALL PRODUCT, PRODUCT SPECIFICATIONS AND DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE TO IMPROVE
RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN OR OTHERWISE.

Head office : 1510, 15F, 128, Gasan digital 1-Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, Korea (Postal Code : 08507)

Factory : 185-25, Mukbang-Ro, Sangdong-Myeon, Gimhae-Si, Gyeongsangnam-Do, Korea (Postal Code : 50805)

www.qlight.com

JP - SEWN50T - 2412A