

製品仕様

ET50MCL

材 質 ボディ-PA, グローブ-PC
 使用周囲温度 -25°C ~ +55°C
 音 量 Max. 85dB at 1m
 保 護 等 級 IP20

- 1段で3色の信号を伝達できる経済型製品
- 高輝度LEDを光源として採用した小型Pole取付型製品で、様々な場所に使用可能
- 牛乳色の半透明レンズを通して柔らかな信号光を発散し、ブラインドエリアを減らして視認性に優れている
- 折りたたみブラケット付きで様々な外部環境に対応可能
- ブザー型選択可能



ET50MCL



ET50MCL 産業用LEDライト

形式	電圧	電流	認証	重さ	色
ET50MCL 点灯型 ET50MCL-BZ ブザー内蔵点灯型	DC24V	53mA	CE	0.14kg	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 </div>

結線図


- ET50MCLは外部接点又はトランジスタを利用して結線します。
- トランジスタで配線する場合は、必ずPNPトランジスタを使用し、下図の配線手順に従って配線してください。

• ET50MCL
• ET50MCL-BZ

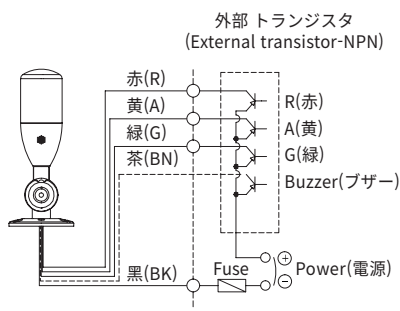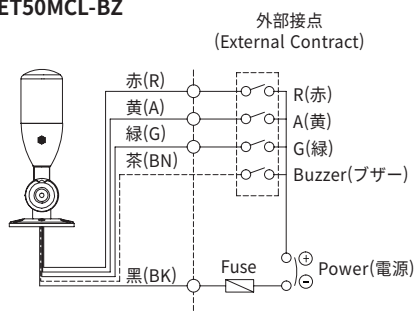

外形図 単位: mm

- ET50MCL
- ET50MCL-BZ

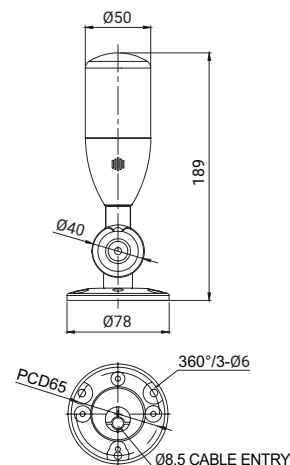

モデル選定

ET50MCL	-	24	-	RAG
[形式] ET50MCL ET50MCL-BZ		[電圧] 24-DC24V		[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑

ユーザーオーダー仕様

- ・ NPN接続方式