



ET64MCL

## 製品仕様

ET64MCL

材 質 ボディ-ABS, グローブ-PC  
 使用周囲温度 -25°C ~ +55°C  
 音 量 Max. 85dB at 1m  
 保 護 等 級 IP20



- 1段で3色の信号を伝達できる経済型製品
- ミルク色の半透明レンズを通して、柔らかくて心地よい信号光を発散
- 折りたたみブラケット付きで様々な外部環境に対応可能
- 点灯または点滅仕様にブザー型を選択可能

## ET64MCL 産業用LEDライト

形式	電圧	電流	認証	重さ	色
ET64MCL 点灯型					
ET64MCL-BZ ブザー内蔵点灯型	DC24V	67mA	CE	0.23kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑
ET64MCLF 点滅型					
ET64MCLF-BZ ブザー内蔵点滅型					

## 外形図 単位: mm


- ET64MCL
- ET64MCL-BZ

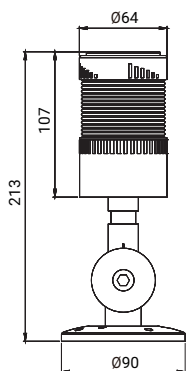

## 結線図

- ET64MCLは外部接点又はトランジスタを利用して結線します。
- トランジスタで配線する場合は、必ずPNPトランジスタを使用し、下図の配線手順に従って配線してください。

- ET64MCL / ET64MCL-BZ
- ET64MCLF / ET64MCLF-BZ

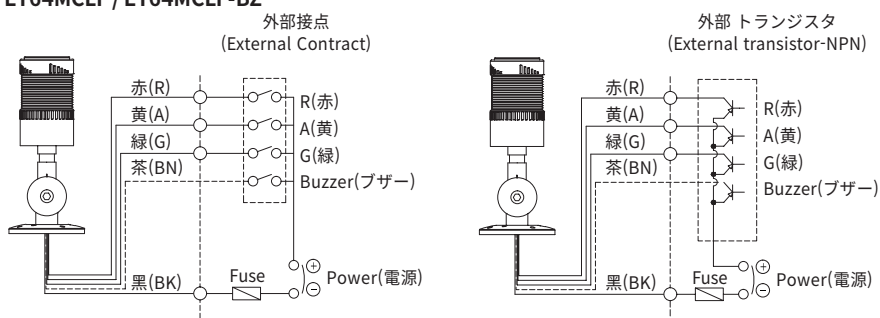

※ ET64MCL / ET64MCL-BZ: 点灯型, ET64MCLF / ET64MCLF-BZ: 点滅型

## モデル選定

ET64MCL	-	24	-	RAG
[形式] ET64MCL ET64MCL-BZ ET64MCLF ET64MCLF-BZ		[電圧] 24-DC24V		[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑