

# 外径56mm 多色LED点灯/点滅型タワーランプ

## STC56ML



### STC56ML Ø56mm 直取付、多色LED点灯/点滅

型番	色数	電圧	認証	重さ	色
STC56ML 点灯型	2	DC12V	CE	0.29kg	● R-赤 ● G-緑
STC56ML-BZ ブザー内蔵 点灯型		DC24V			
		AC110V AC220V			
STC56MLF 点灯/点滅型	3	DC12V		0.49kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑
STC56MLF-BZ ブザー内蔵 点灯/点滅型		DC24V			
		AC110V AC220V			

※ CE認証: DC24V

### 光源部/ブザー電流(LED色相別電流基準)

電圧	DC12V	DC24V	AC110V	AC220V
光源部電流	240mA	210mA	50mA	25mA
ブザー電流	40mA	75mA	40mA	20mA


### 外形図

単位: mm

・STC56ML-DC  
・STC56MLF-DC

・STC56ML-AC  
・STC56MLF-AC  
・STC56ML(F)-BZ-DC

・STC56ML-BZ-AC  
・STC56MLF-BZ-AC

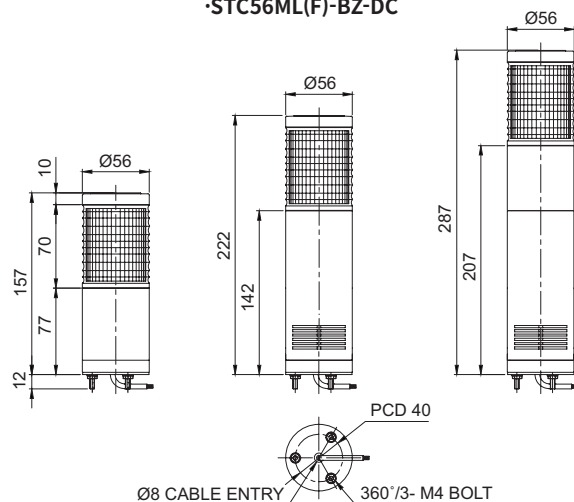

### STC56ML Series

ブザー内蔵型は、ボディにブザー音の出力口が形成されています。




### 結線情報

- ・電源線規格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・信号線規格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm

### ユーザーオーダー仕様

- ・標準外色構成
- ・M12コネクタ取付型
- ・2音 ブザー型: 長音(ピーピー)と短音(ピピピピ)が全部出力されるブザーです。
- ・レンズ長さ40mm(管理型番: STC56MEL)
- ・壁面取付台: 電源線を中央部または壁面に引き出せる構造です。



### モデル選定

STC56ML	-	3	-	220	-	RAG
[型番]		[色数]		[電圧]		[色]
STC56ML		2-2色		12-DC12V		● R-赤
STC56ML-BZ		3-3色		24-DC24V		● A-黄
STC56MLF				110-AC110V		● G-緑
STC56MLF-BZ				220-AC220V		

# 外径56mm 多色LED点灯/点滅型タワーランプ

## STC56L



STC56L Series

ブザー内蔵型は、ボディにブザー音の出力口が形成されています。



### STC56L Ø56mm Pole取付型、多色LED点灯/点滅

型番	色数	電圧	認証	重さ	色
STC56L 点灯型	2	DC12V	CE	0.43kg	● R-赤 ● G-緑
STC56L-BZ ブザー内蔵点灯型		DC24V			
		AC110V AC220V			
STC56LF 点灯/点滅型	3	DC12V		0.62kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑
STC56LF-BZ ブザー内蔵		DC24V			
点灯/点滅型		AC110V AC220V			

※ CE認証: DC24V

### 光源部/ブザー電流(LED色相別電流基準)

電圧	DC12V	DC24V	AC110V	AC220V
光源部電流	240mA	210mA	50mA	25mA
ブザー電流	40mA	75mA	40mA	20mA


### 外形図

単位: mm

・STC56L-DC  
・STC56LF-DC

・STC56L-AC  
・STC56LF-AC  
・STC56L-BZ-DC  
・STC56LF-BZ-DC

・STC56L-BZ-AC  
・STC56LF-BZ-AC

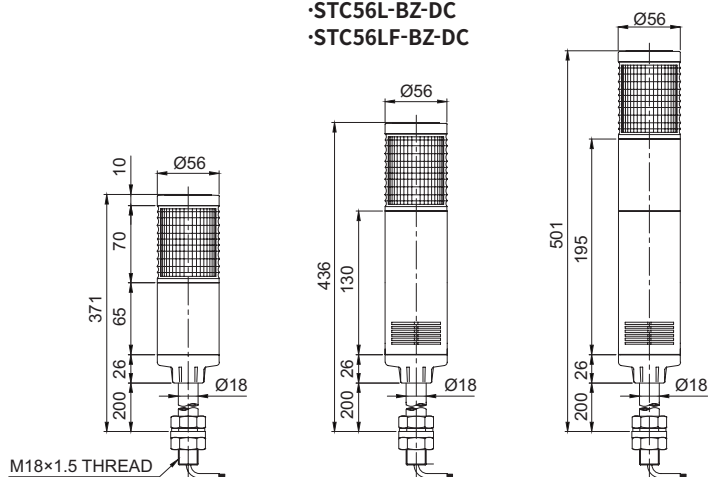

### 結線情報

- 電源線規格  
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 信号線規格  
UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm

### 取付け台

一般型	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 取付部の詳細サイズは、本カタログ「タワーランプ就部隊」をご参照ください。

### ユーザーオーダー仕様

- 2音 ブザー型: 長音(ピーピー)と短音(ピピピピ)が全部出力されるブザーです。
- 標準外色構成
- M12コネクタ取付型
- 標準寸法その他Poleの長さ
- レンズ長さ40mm(管理型番: STC56EL)

### モデル選定

STC56L	-	3	-	220	-	RAG	-	LW18
[型番]		[色数]		[電圧]		[色]		[取付け台]
STC56L		2-2色		12-DC12V		● R-赤		・無指定-一般型
STC56L-BZ		3-3色		24-DC24V		● A-黄		・指定
STC56LF				110-AC110V		● G-緑		-LB18 -LW18
STC56LF-BZ				220-AC220V				-QZ18 -SZ18
								-QL18 -SL18

## 結線図


- ・STC Seriesは、外部接点とトランジスタを利用して結線できます。
- ・トランジスタを用いて結線する時には、使用電圧と製品によってNPNトランジスタとPNPトランジスタを分けて使用し、以下のような結線図にしたがって正確に結線してください。
- ・本製品は (+) (-) 極性の区別なしに使用することができます。

### 外部接点の利用


### トランジスタの利用

DC  
点灯型

・STC45ML / STC45L-DC  
・STC56ML / STC56L / STC56MEL / STC56EL-DC  
・STC80ML / STC80L-DC

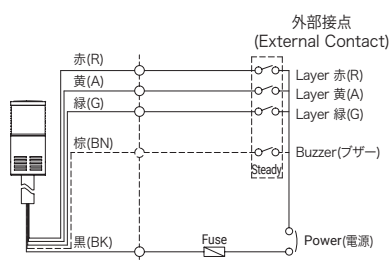


・STC45ML / STC45L-DC  
・STC56ML / STC56L / STC56MEL / STC56EL-DC  
・STC80ML / STC80L-DC

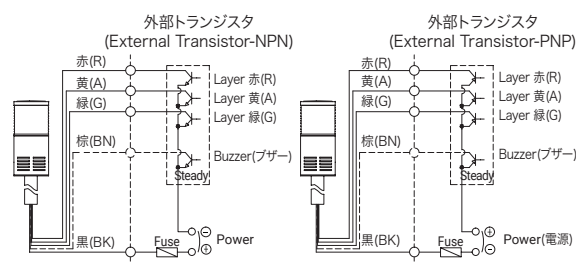


DC  
点灯/点滅型

・STC45MLF / STC45LF-DC  
・STC56MLF / STC56LF / STC56MELF / STC56ELF-DC  
・STC80MLF / STC80LF-DC

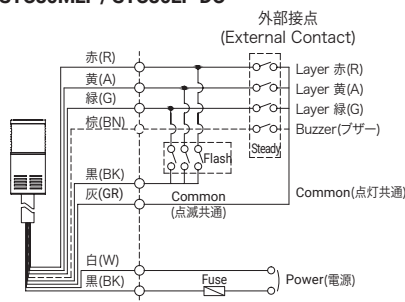


・STC45MLF / STC45LF-DC  
・STC56MLF / STC56LF / STC56MELF / STC56ELF-DC  
・STC80MLF / STC80LF-DC

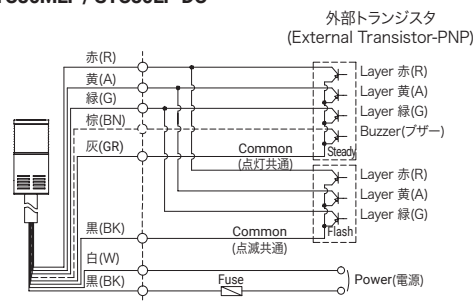


AC  
点灯型

・STC45ML / STC45L-AC  
・STC56ML / STC56L / STC56MEL / STC56EL-AC  
・STC80ML / STC80L-AC

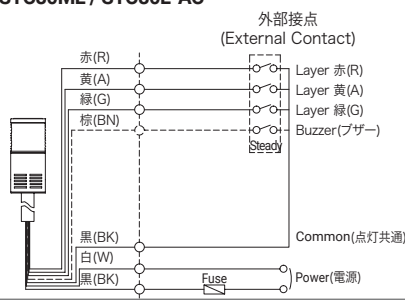


AC  
点灯/点滅型

・STC45MLF / STC45LF-AC  
・STC56MLF / STC56LF / STC56MELF / STC56ELF-AC  
・STC80MLF / STC80LF-AC

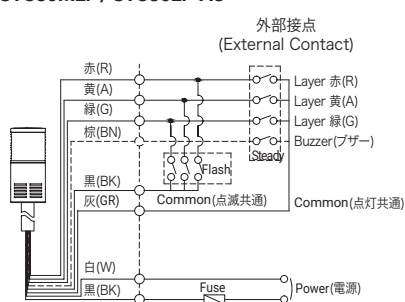

・STC45MLF / STC45LF-AC  
・STC56MLF / STC56LF / STC56MELF / STC56ELF-AC  
・STC80MLF / STC80LF-AC

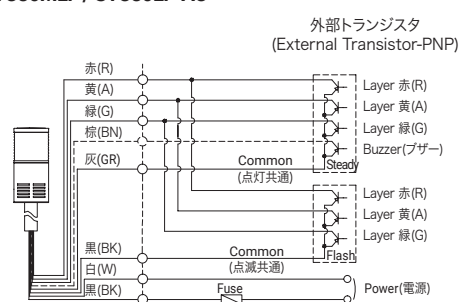

- ・DC 点灯型製品: 電源線/信号線規格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- ・AC 点灯型、AC/DC 点灯/点滅型製品: 電源線規格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm  
信号線規格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm