


製品仕様

ETA50L

材 質 ボディ-Al, グローブ-PC
 使用周囲温度 -25°C ~ +55°C
 音 量 Max. 85dB at 1m
 保 護 等 級 IP20

- 高輝度LEDを光源に採用したPole取付方式の経済型製品
- 透明グローブを使用し、遠距離視認性が高い
- アルミハウジングを使用し、耐久力に優れている
- 折りたたみブラケット付きで様々な外部環境に対応可能
- 点灯または点滅仕様にブザー型を選択可能

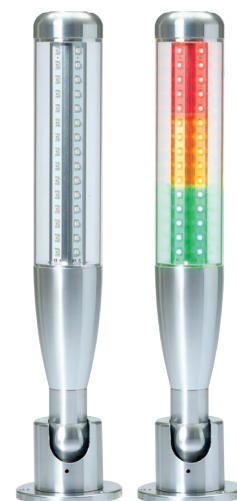

ETA50L

ETA50L 産業用LEDライト


形式	段数	電圧	電流	認証	重さ	色
ETA50L 点灯型 ETA50L-BZ ブザー内蔵点灯型 ETA50LF 点滅型 ETA50LF-BZ ブザー内蔵点滅型	3	DC24V	85mA	CE UL	0.55kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑

※ RU認証: ETA50LF、ETA50LF-BZ

結線図

- ETA50Lは外部接点又はトランジスタを利用して結線します。
- トランジスタで配線する場合は、必ずPNPトランジスタを使用し、下図の配線手順に従って配線してください。

- ETA50L / ETA50L-BZ
- ETA50LF / ETA50LF-BZ

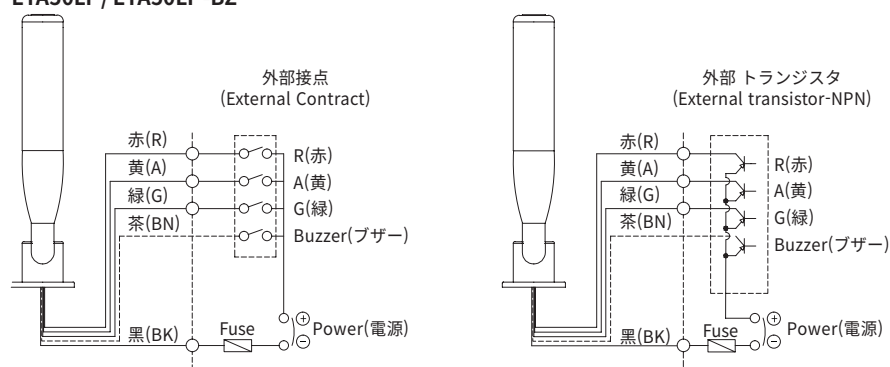



※ ETA50L / ETA50L-BZ: 点灯型, ETA50LF / ETA50LF-BZ: 点滅型

モデル選定

ETA50L	-	3	-	24	-	RAG
[形式] ETA50L ETA50L-BZ ETA50LF ETA50LF-BZ		[段数] 3-3段		[電圧] 24-DC24V		[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑

外形図 単位: mm

- ETA50L / ETA50L-BZ
- ETA50LF / ETA50LF-BZ

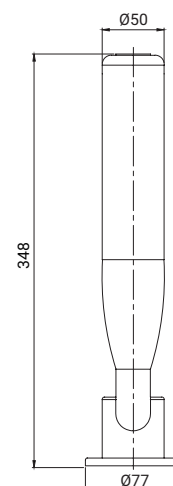

ユーザーオーダー仕様

- NPN接続方式