



製品仕様

ETAR50L

材 質 ボディ-Al, グローブ-PC
 使用周囲温度 -25°C ~ +55°C
 音 量 Max. 85dB at 1m
 保 護 等 級 IP20

- 高輝度LEDを光源に採用したPole取付方式の経済型製品
- ミルク色の半透明レンズを通して、柔らかくて心地よい信号光を発散
- アルミハウジングを使用し、耐久力に優れている
- 折りたたみブラケット付きで様々な外部環境に対応可能
- 点灯または点滅仕様にブザー型を選択可能



ETAR50L



ETAR50L 産業用LEDライト

形式	段数	電圧	電流	認証	重さ	色
ETAR50L 点灯型						
ETAR50L-BZ ブザー内蔵点灯型						
ETAR50LF 点滅型	3	DC24V	55mA	CE	0.42kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑
ETAR50L F-BZ ブザー内蔵点滅型						

結線図

- ETAR50Lは外部接点又はトランジスタを利用して結線します。
- トランジスタで配線する場合は、必ずPNPトランジスタを使用し、下図の配線手順に従って配線してください。


- ETAR50L / ETAR50L-BZ
- ETAR50LF / ETAR50LF-BZ

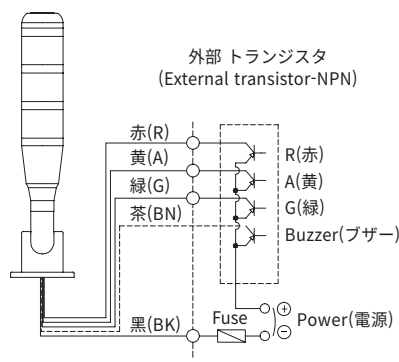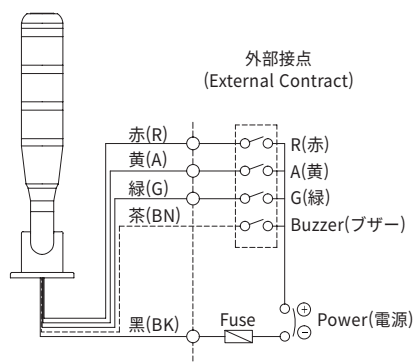

※ ETAR50L / ETAR50L-BZ: 点灯型, ETAR50LF / ETAR50LF-BZ: 点滅型

外形図 単位: mm

- ETAR50L / ETAR50L-BZ
- ETAR50LF / ETAR50LF-BZ

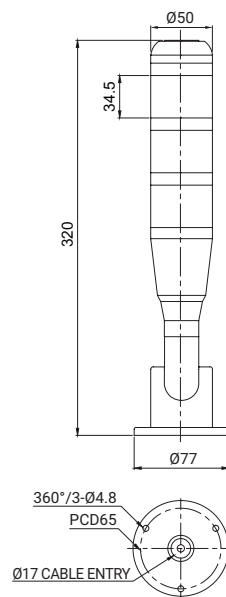

モデル選定

ETAR50L	-	3	-	24	-	RAG
[形式] ETAR50L ETAR50L-BZ ETAR50LF ETAR50L F-BZ		[段数] 3-3段		[電圧] 24-DC24V		[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑