

## EMCL Series



EMCL30

EMCL50

## 製品仕様

EMCL30 | EMCL50  
EMCL70 | EMCL90

材 質	ボディ-Al, グローブ-PC
使用周囲温度	-25℃ ~ +55℃
音 量	Max. 85dB at 1m
保 護 等 級	一般型-IP69K、ブザー内蔵型-IP20

- 1台の表示灯で3種類の嗜好色伝達が可能な小型表示灯
- ミルク色の半透明レンズを適用し、点灯時にLED固有の色をほのかに発散
- 様々な外径(30mm、50mm、70mm、90mm)とデザインでお客様のニーズに対応
- IP69K保護等級の完全密閉構造の防水・防塵型モデルで過酷な環境条件に対応
- 信号線引き落とし型またはM12コネクタ取付型にブザー仕様選択可能



## EMCL Series 産業用LEDライト

形式	電圧	電流	認証	重さ	色
EMCL30 点灯型 EMCL30-BZ ブザー内蔵点灯型	DC24V	40mA	CE	0.05kg	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-bottom: 2px;"></div>R-赤           <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; margin-bottom: 2px;"></div>A-黄           <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: green; margin-bottom: 2px;"></div>G-緑         </div>
EMCL50 点灯型 EMCL50-BZ ブザー内蔵点灯型				0.09kg	
EMCL70 点灯型 EMCL70-BZ ブザー内蔵点灯型				0.16kg	
EMCL90 点灯型 EMCL90-BZ ブザー内蔵点灯型				0.21kg	

## 取付方法

・壁面取付け部隊を使用し、壁面に製品を貼り付けできます。



Φ23.5形





Φ32形



取付方法

## 結線図

## ・EMCL Series

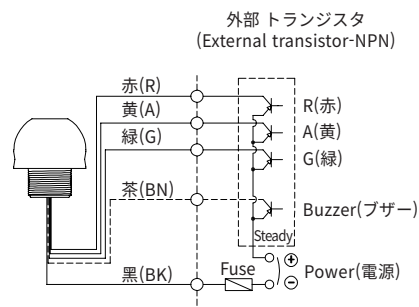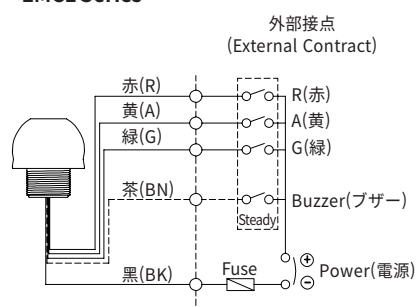





## 外形図

単位: mm


### • EMCL30 / EMCL30-BZ




### • EMCL50 / EMCL50-BZ

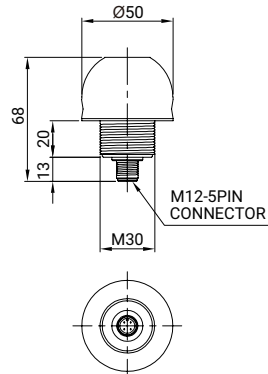

### • EMCL70 / EMCL70-BZ

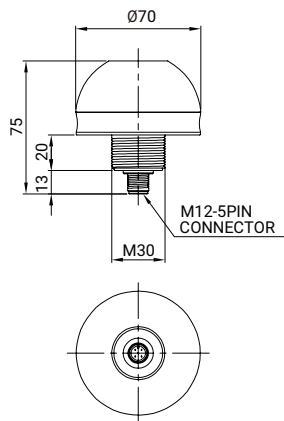

### • EMCL90 / EMCL90-BZ

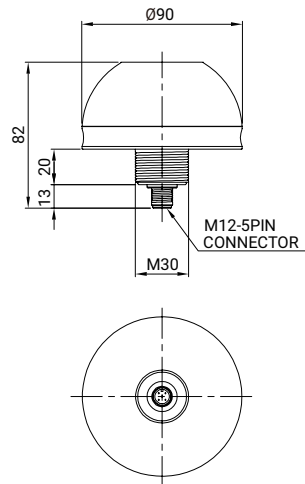

EMCL70

EMCL90

## ユーザーオーダー仕様

- ・ M12 Five- Core Cable/1.5m
- ・ NPN接続方式

## M12コネクタ取付型

5PIN CONNECTOR	No.	色	結線(Wiring)
	1	赤色(RED)	Pin 1
	2	黄色(AMBER)	Pin 2
	3	緑色(GREEN)	Pin 3
	4	共通線	Pin 4
	5	ブザー	Pin 5

## モデル選定

EMCL30	-	24	-	RAG	-	M12
[形式]		[電圧]		[色]		[ケーブル]
EMCL30 EMCL30-BZ EMCL50 EMCL50-BZ EMCL70 EMCL70-BZ EMCL90 EMCL90-BZ		24-DC24V		● R-赤 ● A-黄 ● G-緑		無指定-信号線の引き出し M12-M12 コネクタ 装着型