

## EMCL50U-3C / EMCL50U-7C

EMCL50U-3C  
EMCL50U-7C

## 製品仕様

EMCL50U-3C  
EMCL50U-7C

材 質 ボディ-Al, グローブ-PC  
 使用周囲温度 -25°C ~ +55°C  
 音 量 Max. 85dB at 1m  
 保 護 等 級 IP20

- 1台の表示灯で3種類の新好色伝達が可能な小型表示灯
- ミルク色の半透明レンズを適用し、点灯時にLED固有の色をほのかに発散
- 付加機能モデル選択可能 (7C:7色の新好色)
- 信号線引き落とし型またはM12コネクタ取付型にブザー仕様選択可能

## EMCL50U-3C / EMCL50U-7C 産業用LEDライト

形式	電圧	電流	認証	重さ	色
EMCL50U-3C 点灯型	DC24V	65mA	CE	0.12kg	3 Color
EMCL50U-7C 点灯型				0.12kg	7 Color

## 取付方法

- ・壁面取付け部隊を使用し、壁面に製品を貼り付けできます。



Φ32形




取付方法

## 外形図

・EMCL50U-3C / EMCL50U-7C

単位: mm

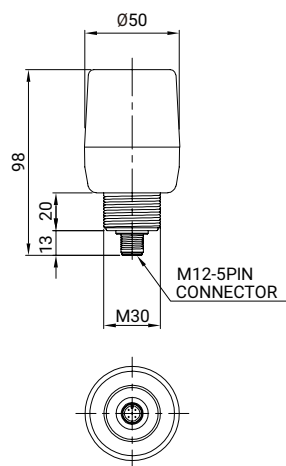

## ユーザオーダー仕様

- ・ M12 Five- Core Cable/1.5m
- ・ NPN接続方式

## モデル選定


EMCL50U-3C	-	24	-	RAG	-	M12
[形式] EMCL50U-3C EMCL50U-7C		[電圧] 24-DC24V		[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑		[ケーブル] 無指定-信号線の引き出し M12-M12 コネクタ 装着型

## 結線図


信号線引出型

### 結線図

#### ・EMCL50U-3C

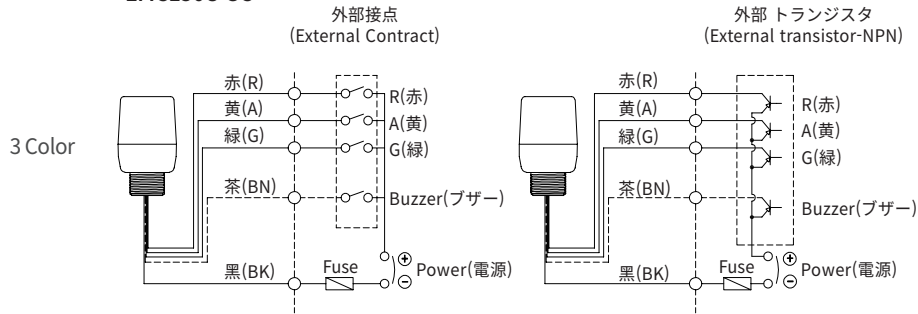

#### ・EMCL50U-7C

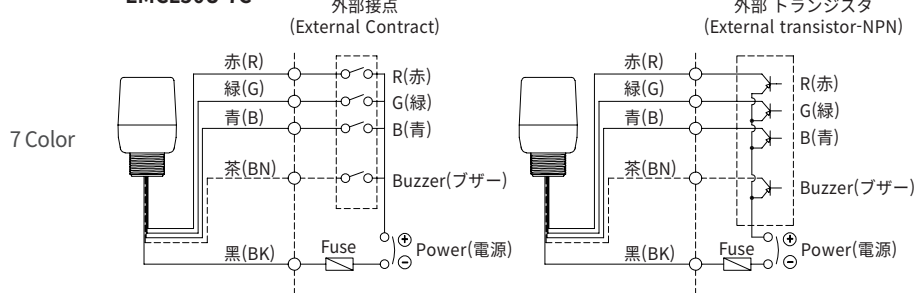

#### ・カラー別の結線方法

No.	色	結線(Wiring)
1	赤色(RED)	Pin 1
2	緑色(GREEN)	Pin 2
3	青色(BLUE)	Pin 3
4	共通線	Pin 4
5	黄色(AMBER)	Pin 1+Pin 2
6	青緑(CYAN)	Pin 2+Pin 3
7	紫色(PURPLE)	Pin 1+Pin 3
8	白色(WHITE)	Pin 1+Pin 2+Pin 3
9	ブザー	Pin 5

#### ・M12コネクタ型

	5PIN CONNECTOR	No.	色	結線(Wiring)
3 Color		1	赤色(RED)	Pin 1
		2	黄色(AMBER)	Pin 2
		3	緑色(GREEN)	Pin 3
		4	共通線	Pin 4
		5	ブザー	Pin 5
	5PIN CONNECTOR	No.	色	結線(Wiring)
7 Color		1	赤色(RED)	Pin 1
		2	緑色(GREEN)	Pin 2
		3	青色(BLUE)	Pin 3
		4	共通線	Pin 4
		5	黄色(AMBER)	Pin 1+Pin 2
		6	青緑(CYAN)	Pin 2+Pin 3
		7	紫色(PURPLE)	Pin 1+Pin 3
		8	白色(WHITE)	Pin 1+Pin 2+Pin 3
		9	ブザー	Pin 5