


SK Series



ゴムマグネット脱着型(車両用)回転警告灯



SKMP / SKMPH



SKMPLR



車両の表面に傷が付かず、強力な吸着力の特殊ゴムマグネットを採用

SKMP、SKMPH、SKMPLR型は大型ゴムマグネットパネルを使用した製品で、車体に傷が付きません。ゴムマグネットパネルの全面が車体に強力に吸着され、急停車やオフロードなどの過酷な条件でも製品が離脱しません。

ユーザオーダー仕様

・長円形のゴムマグネットパネル

製品仕様

SKMP | SKMPH

材質 グローブ-PC、ボディ-PC、反射鏡-PC/SUS

使用周囲温度 -20°C ~ +50°C

保護等級 IP54

回転数 120~140RPM

- 車両の曲面に沿って自由に密着するゴムマグネットを用いたモデルで、振動や衝撃の激しい車両運行の環境で優れた吸着力を発揮
- ゴムマグネットの脱着方式で車両の表面に傷ができるのを防止
- 機器内部に予備電球を1つ付着
- 車のシガープラグから電源供給
- DC(12V、24V) 専用製品

SKMP / SKMPH 流線型電球反射鏡回転警告灯

型番	電圧	電流	電球			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
SKMP	DC12V	1.55A	12V15W	G23 15S	17	-	0.78kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
	DC24V	765mA	24V15W	G23 15S	18		0.78kg	
SKMPH	DC12V	3.5A	12V35W	15S halogen	39	-	0.78kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
	DC24V	1.85A	24V35W	15S halogen	40		0.78kg	


SKMPLR 流線型LED 反射鏡回転警告灯

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
SKMPLR	DC12V	420mA	-	0.63kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
	DC24V	265mA	-	0.63kg	

外形図

単位: mm

SKMP / SKMPH / SKMPLR

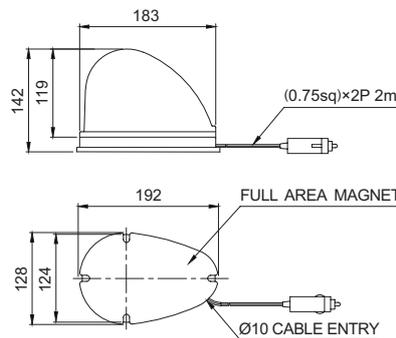

結線情報

・車のシガープラグ装着、IEC42(0.75sq) x 2P 2m

モデル選定

SKMP	-	24	-	R
[型番]		[電圧]		[色]
SKMP		12-DC12V		● R-赤
SKMPH		24-DC24V		● A-黄
SKMPLR				● G-緑
				● B-青