

外径125mm LED 反射鏡回転警告灯

S125 Series



製品仕様

S125LR | S125MLR

材 質	グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性 ABS
使用周囲温度	-20℃ ~ +50℃
音 量	Max. 90dB at 1m
保 護 等 級	IP44、IP54
回 転 数	120~140RPM
RoHS 対 応	

- 外径125mmの標準型LED反射鏡回転警告灯
- 特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる
- 一般型とブザー内蔵型の中から使用環境に適した仕様を選定して使用可能

S125LR LED 反射鏡回転警告灯


型番	電圧	電流	認証	重さ	色
S125LR	DC12V	420mA	-	0.43kg	● R-赤
	DC24V	265mA		0.43kg	● A-黄
	AC110V	80mA		0.66kg	● G-緑
	AC220V	45mA		0.66kg	● B-青

・保護等級: IP44

外形図

単位: mm

・S125LR

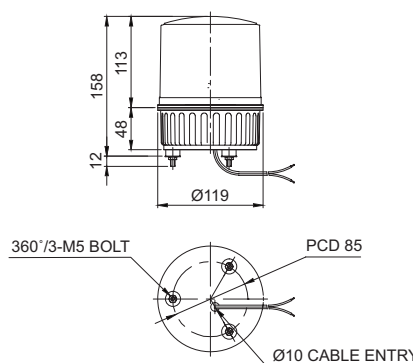

結線情報

- ・電線規格
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・DC仕様の場合、黒線が(-)極性です。
- ・AC兼用仕様はAC110V使用する時、黒色線と白色線を結線し、AC220V使用する時、黒色線と赤色線を結線します。

ユーザーオーダー仕様

- ・2音ブザー型: 断続音(ピ~~~ピ~~~)と速い断続音(ピピピピピ)の両方が出力されるブザーです。

S125R 外形の製品
(管理型番: S125RLR)

壁面取付台: 電源線を中央部や壁面に引き出せる構造です



S125RLR




壁面取付台
SWP125



壁面取付台
SWM125

モデル選定

S125LR	-	BZ	-	220	-	R
[型番]		[ブザー]		[電圧]		[色]
S125LR		(無指定) 無ブザー型 BZ指定-ブザー内蔵型		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青



LED反射鏡回転型の特長

LED反射鏡回転型は、直進性が高いLED光を特殊LED集配光構造によって上下左右の全方向へ強力に発散させる、弊社の独創的な開発品です。