



製品仕様

QAD80BZ | QAD100BZ
QAD125BZ

材 質 グローブ-PC、ボディ-ABS
使用周囲温度 -30°C ~ +50°C
保 護 等 級 IP65
点 滅 数 60~80/min(点灯/点滅選択スイッチ内蔵)
RoHS 対 応

- 表示灯とホンの結合型構造により、視覚信号と聴覚信号を同時に伝達
- サイレン音の出力型で最大105dBを出力
- 高音量ブザー内蔵型 製品



QAD125BZ

QAD80BZ LED点灯/点滅灯 & 電子ホン、壁面取付

型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ	色
QAD80BZ	DC12V	550mA	・ブザー音 音量 : Max. 105dB	CE UL	0.75kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
	DC24V	300mA			0.75kg	

QAD100BZ LED点灯/点滅灯 & 高音量ブザー、壁面取付

型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ	色
QAD100BZ	DC12V	550mA	・ブザー音 音量 : Max. 105dB	CE UL	0.98kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
	DC24V	300mA				
	AC110V~220V	Max.120mA			1.01kg	

※ AC仕様の使用電圧範囲 AC100V~240V

※ UL認証: DC24V

QAD125BZ LED点灯/点滅灯 & 高音量ブザー、壁面取付


型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ	色
QAD125BZ	DC12V	550mA	・ブザー音 音量 : Max. 105dB	CE UL	1.22kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
	DC24V	300mA				
	AC110V~220V	Max.120mA			1.27kg	

※ AC仕様の使用電圧範囲 AC100V~240V

※ UL認証: DC24V

結線図

・QAD80BZ / QAD100BZ / QAD125BZ-AC/DC

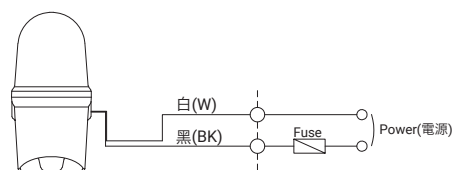

- ・電源線規格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・信号線規格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- ・本製品は (+) (-) 極性の区別なしに使用することができます




QAD Seriesは、ブザーと電子音が共鳴筒を通して増幅される構造であるため、音量が豊かで音色が明瞭です。

QAD Series


外形図

単位: mm


・QAD80BZ

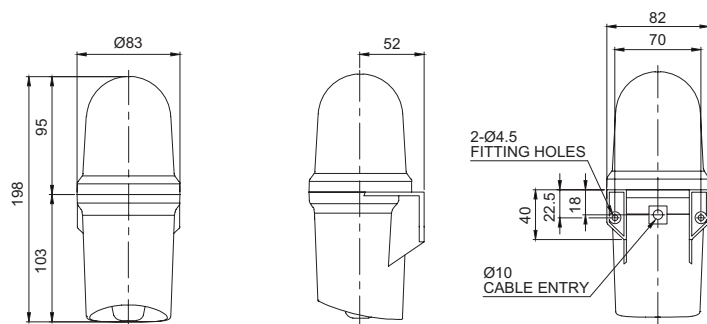

・QAD100BZ

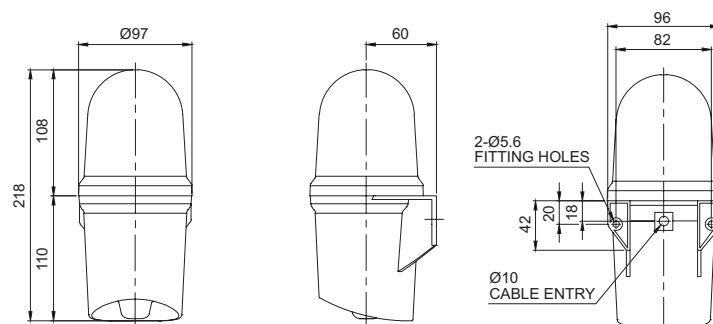

・QAD125H

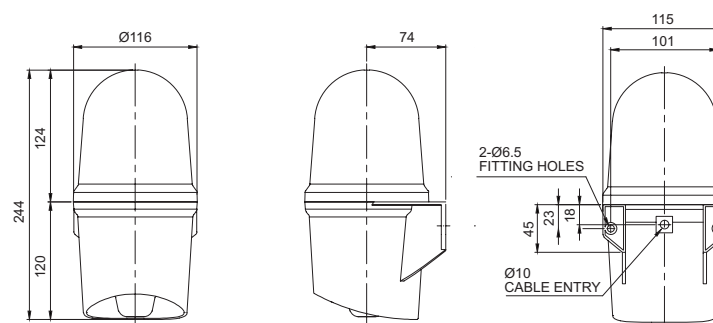

モデル選定

QAD80BZ	-	24	-	R
[型番] QAD80BZ		[電圧] 12-DC12V 24-DC24V		[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
QAD100BZ QAD125H		12-DC12V 24-DC24V 110/220- AC110V~220V		