


外径150mm 大型警告灯/表示灯

S150 Series



製品仕様

S150U | 150ULR
S150U-FT | 150ULR-FT

材 質	グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC、 反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS
使用周囲温度	-20℃ ~ +50℃
音 量	Max. 90dB at 1m
保 護 等 級	IP44
回 転 数	120~140RPM

- ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用
- ○○○-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利
- 一般型とブザー内蔵型の中から使用環境に適した仕様を選定して使用可能

電球反射鏡回転警告灯

型番	電圧	電流	電球			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
S150U S150U-FT	DC12V	1.5A	12V15W	G23 15S	17	CE	0.65kg	● R-赤
	DC24V	850mA	24V15W	G23 15S	18		0.65kg	● A-黄
	AC110V	200mA	12V15W	G23 15S	17		1.04kg	● G-緑
	AC220V	100mA	12V15W	G23 15S	17		1.04kg	● B-青

・高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
※ CE認証: DC12V、DC24V

LED 反射鏡回転警告灯

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
S150ULR S150ULR-FT	DC12V	520mA	-	0.66kg	● R-赤
	DC24V	260mA		0.66kg	● A-黄
	AC110V	80mA		0.85kg	● G-緑
	AC220V	45mA		0.85kg	● B-青

・特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる



S150U




S150ULR-FT


外形図

単位: mm

・S150U / S150ULR



・S150U-FT / S150ULR-FT

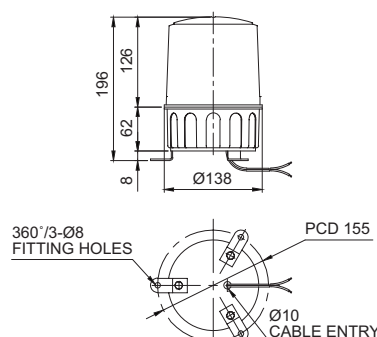

モデル選定

S150U	-	BZ	-	220	-	R
[型番]		[ブザー]		[電圧]		[色]
S150U S150U-FT S150ULR S150ULR-FT		(無指定)-無ブザー型 BZ指定-ブザー内蔵型		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青

結線情報

- ・電線規格
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・DC仕様の場合、黒線が(-)極性です。
- ・AC兼用仕様(S150U):
AC110V使用する時、黒色線と白色線を結線し、AC220V使用する時、黒色線と赤色線を結線します。
- ・AC兼用仕様(S150ULR):
110/220V切替スイッチ内蔵型でAC110VとAC220Vを選択できます。

ユーザオーダー仕様

- ・2音ブザー型: 断続音(ピ~~~ピ~~~)と速い断続音(ピピピピピ)の両方が出力されるブザーです。