

スリムサイズの空気力学的構造により、高速運行車両に適した長方形警告灯




製品仕様

QLV Series

材 質	QLV 長方形警告灯: レンズ-PC、カバー-Al、ボード-Al、ブラケット-SUS QLV-SET: QLV 長方形警告灯-PC 外、SAMP-100-Steel/Al、SM-100ND-Steel
使用周囲温度	-30℃ ~ +50℃
保 護 等 級	IP56
色	●青-赤 ●赤-赤 ●黄-黄 ●緑-緑
点 滅 数	60~80/min(QLV、QLV-SET)

- スリムサイズの空気力学的外形構造により、高速運行車両の空気抵抗を最小化
- 無色透明のポリカーボネート(PC)材質の外部レンズと内部レンズを使って、明瞭な色信号を実現
- 機械的強度と熱に対する耐久性や、紫外線に強い製品
- アルミ材質の上・下部のボードを使って、振動や衝撃に強い構造に製作
- LEDモジュールは、高効率の防熱構造で設計することにより、製品内部から発生する熱が自然に外部へ放出
- ワンタッチ機能により、信号音と警告灯を簡単に連動(QLV-SET)
- 100W級のホンを適用して、高音量信号音、警告音を実現(QLV-SET)
- 全長 1,250mm、1,150mm、885mmの3つのサイズ選択が可能
- 標準色以外の色配列はオーダー製作

製品の構造

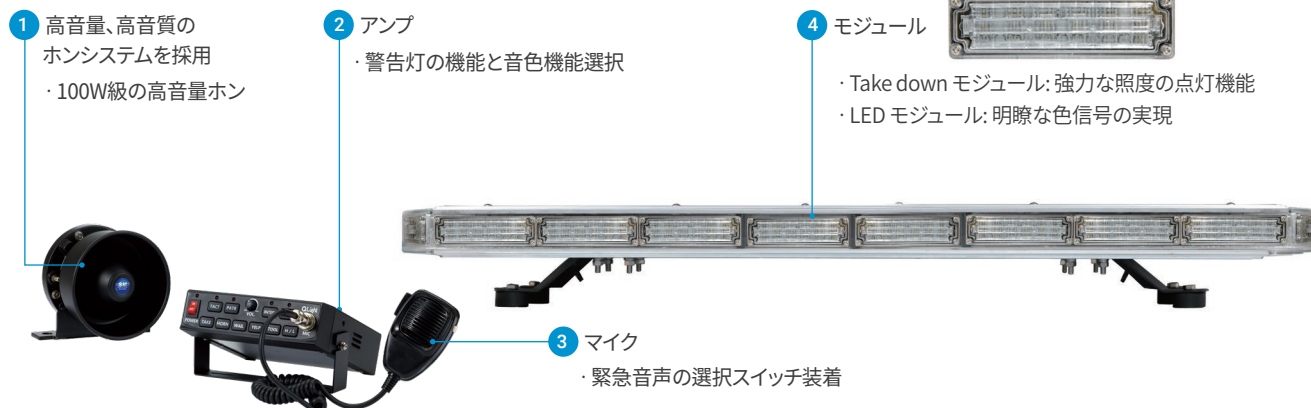

QLV Series



QLV-1250



QLV-1150




QLV-885

QLVの主な機能

No.	機能
1	全体LEDストロボ
2	LED順次移動点滅
3	前、後面順次点滅
4	LED点灯
5	夜間LED点灯

結線図

・QLV-DC

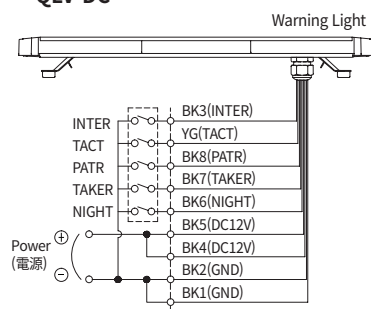

QLV LED ストロボ 長方形警告灯


形式	LEDモジュール数	電圧	電流	認証	重さ	色
QLV-1250	24EA		11A	CE	16.51kg	●● 青-赤 ●● 赤-赤 ●● 黄-黄 ●● 緑-緑
QLV-1150	22EA	DC12V	10.5A	-	15.62kg	
QLV-885	18EA		9.5A	-	12.97kg	

- ・高輝度LEDストロボモジュールを採用し、優れた閃光を発散
- ・LEDモジュール化に交替可能


外形図

単位: mm


・QLV-1250

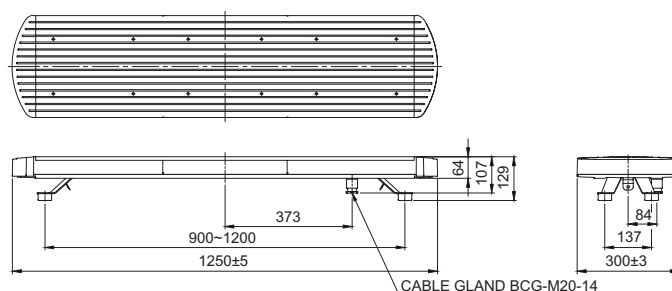

・QLV-1150

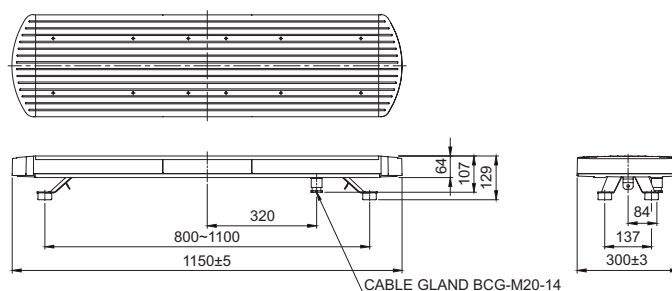

・QLV-885

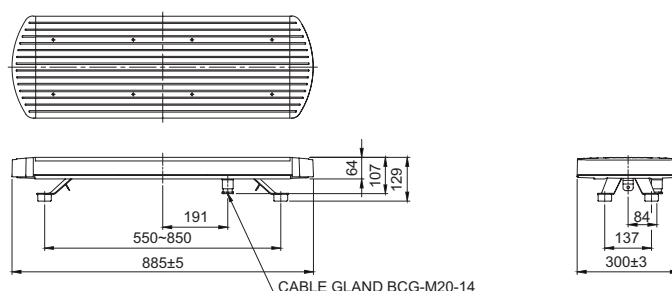

モデル選定

QLV-1150	-	12	-	B/R
[型番] QLV-1250 QLV-1150 QLV-885		[電圧] 12-DC12V		[色] B/R ●● 青-赤 R/R ●● 赤-赤 A/A ●● 黄-黄 G/G ●● 緑-緑