


SWTC Series

1つの表示灯により、2~3色の 信号伝達が可能な新概念の LED表示灯

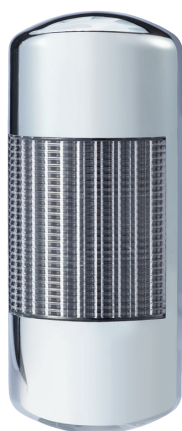

SWTC
クロムメッキのボディ

製品仕様

SWTC I SWTCE


材 質	グローブ-PC、ボディ-ABS、フィルタレンズ-PC、カバー-ABS
使用周囲温度	-30℃ ~ +50℃
音 量	Max. 90dB at 1m
保 護 等 級	IP55
標準色の構成	2色: ● R-赤 ● G-緑 3色: ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑
RoHS 対 応	

- 1つの表示灯により、2~3つの信号が伝達できる経済型モデル
- 広い面積の信号発散のレンズ構造により、遠距離の視認性に優れる
- LED光を直接配光させる構造により視認性に優れる
- 密閉型構造により屋外使用が可能
- 一般型とブザー内蔵型の中から使用環境に適した仕様を選定して使用可能

SWTC / SWTCE 壁付型多色 LED 点灯/点滅表示灯

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
SWTCL 点灯型	DC12V~24V	Max.445mA		0.31kg	
SWTCLF 点灯/点滅型	AC110V	155mA	CE	0.46kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑
SWTCEL 点灯型	AC220V	85mA		0.46kg	
SWTCELF 点灯/点滅型					

※ CE認証: DC24V

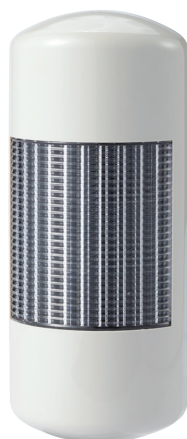


SWTCE

外形図

単位: mm

・SWTC / SWTCE

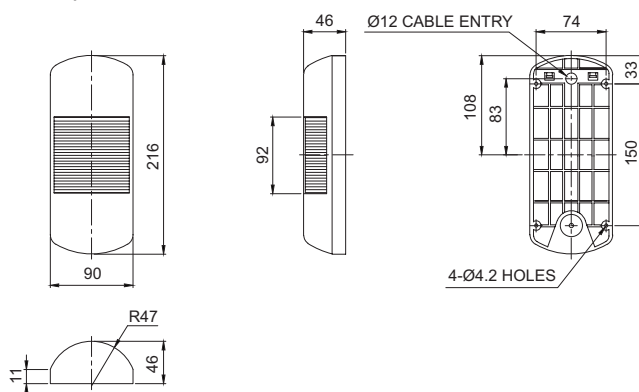

ユーザオーダー仕様

- ・ 段別色変更
- ・ 2音ブザー型: 断続音(ピ~~~ピ~~~)と速い断続音(ピッピッピッピ)の両方が出力されるブザーです。

結線情報

- ・ 電源線規格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・ 信号線規格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm

モデル選定

SWTCL	-	BZ	-	3	-	220	-	RAG
[型番]		[ブザー]		[色数]		[電圧]		[色]
SWTCL		(無指定)-無ブザー型		2-2色		12/24-DC12V~24V		● R-赤
SWTCLF		BZ指定-ブザー内蔵型		3-3色		110-AC110V		● A-黄
SWTCEL						220-AC220V		● G-緑
SWTCELF								











結線図

- ・SWTC Seriesは、外部接点とトランジスタを利用して結線できます。
- ・トランジスタを利用して結線する場合には、使用電圧と製品により、NPNトランジスタと PNPトランジスタを区別して使用します。
- 以下の結線図に従って正確に結線してください。
- ・本製品は (+) (-) 極性の区別なしに使用することができます。

外部接点の利用

トランジスタの利用

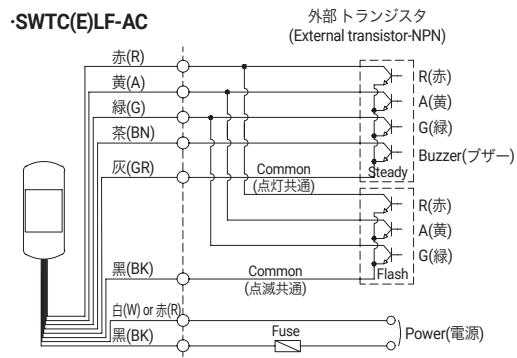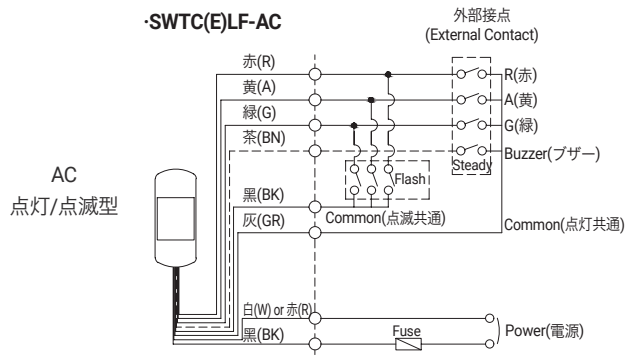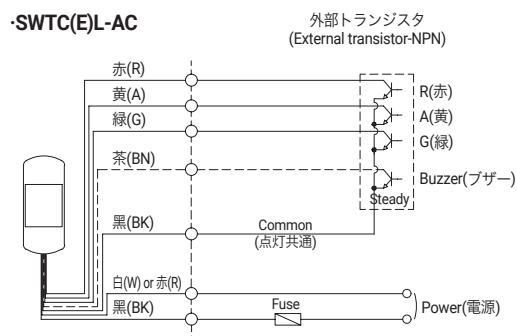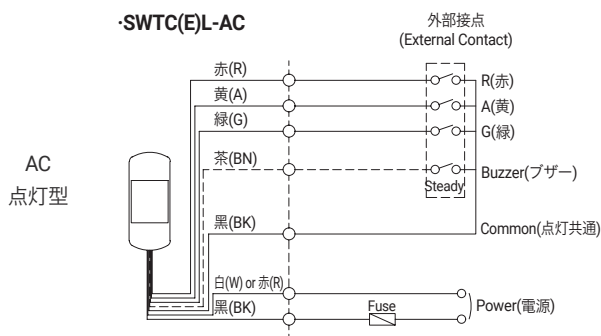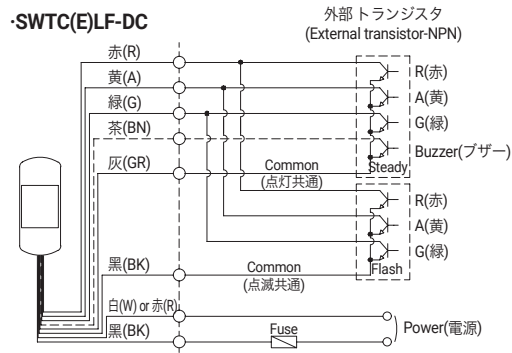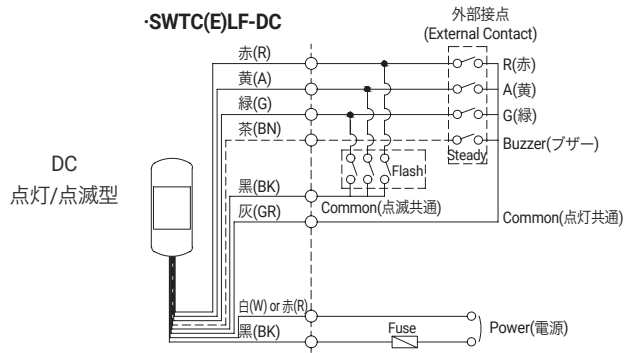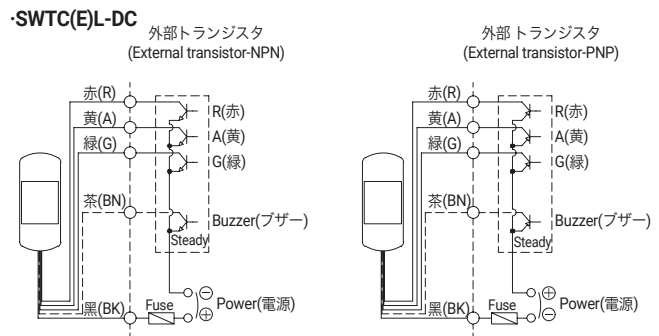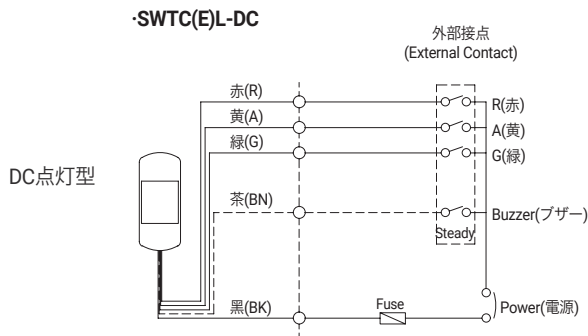

- ・DC点灯型の製品: 電源線/信号線規格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- ・AC点灯型、AC/ DC点灯/点滅型製品: 電源線規格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
信号線規格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm