

SE Series

내부식성이 탁월한 황동하우징 제품



SEL

제품사양

SEL | SE-S | SE

재질	그로브-강화유리, 필터-PC, 몸체-Brass, 보호망-SUS316L, 반사경-PC, 반사체-내열성 ABS
사용 주위 온도	-40°C ≤ Tamb ≤ +60°C
보호 등급	Ex dIIC T6, IP66
기술 인증	KIMM
케이블 인입구	1/2" NPT

- 내부식성이 우수한 황동하우징 내압 방폭형 경고등/표시등
- 전구, LED, 크세논램프 중 광원 선택 가능
- IP66의 우수한 밀폐형 구조
- 하우징과 전원 결선용 단자박스 일체형 구조

SEL LED 점등/점멸 표시등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
SEL	DC12V~24V	Max.190mA	KIMM	13.29kg	● R-적
	AC110V	50mA		14.26kg	● A-황
	AC220V	25mA		14.26kg	● G-녹 ● B-청

- 고휘도 LED 광원은 제품 수명이 반영구적이므로 전구 교체가 어려운 장소에 적합
- 점등/점멸 선택 스위치 내장
- 점멸 수: 60~80/min

SE-S 크세논램프 스트로브 표시등

형번	전압	전류	크세논램프			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
SE-S	DC12V~24V	Max.430mA	200V ~350V	BGA2120 -BBC I형	47	KIMM	13.53kg	● R-적
	AC110V	75mA					13.51kg	● A-황
	AC220V	75mA					13.51kg	● G-녹 ● B-청

- 커넥터형 램프 체결 구조로 램프 교체 편리
- 강력한 섬광신호 발산형으로 장거리 시인성 우수
- 점멸 수: 60~80/min

SE 전구 반사경 회전 경고등


형번	전압	전류	전구			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
SE	DC12V	1A	12V10W	T16x35 15S	9	KIMM	13.35kg	● R-적
	DC24V	1.25A	24V10W	T16x35 15S	10		13.35kg	● A-황
	AC110V	130mA	12V10W	T16x35 15S	9		13.91kg	● G-녹
	AC220V	65mA	12V10W	T16x35 15S	9		13.91kg	● B-청

- 다면 반사경 적용 구조로 신호빛 확산 효과 우수
- 회전 수: 120~140RPM

외형도

단위: mm

·SEL / SE-S / SE

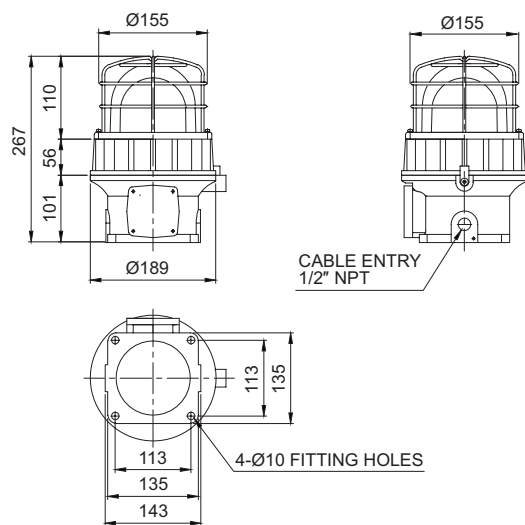

SE-S



SE

사용자 주문사항

- 방폭형 케이블 그랜드 장착(표준 사양에는 방폭형 케이블 그랜드가 기본 제공되지 않습니다)
- 양방향 2구 인입구
- 케이블 인입구 3/4" NPT, M20 x 1.5

모델 선정

SE	-	220	-	R
[형번]		[전압]		[색상]
SEL		12-DC12V		● R-적
SE-S		24-DC24V		● A-황
SE		12/24-DC12V~24V(SEL, SE-S 한정)		● G-녹
		110-AC110V		● B-청
		220-AC220V		