



## 제품사양

S50B | S50L

**재 질** 그로브-AS, 몸체-ABS,  
반사체-내열성 ABS(S50L 모델)  
**사용 주위 온도** -30°C ~ +50°C  
**보 호 등 급** IP44  
**RoHS 대 응**

- 외경 50mm의 초소형 표시등
- 특수 산광 그로브 채택으로 시인성 우수
- 취부 공간이 좁은 OA기기, 소형 전용기, 대량 생산되는 간이형 자동기기에 적합한 초소형 모델
- 상부 방향으로 신호빛이 배광되는 구조로 전 방향 시인성 우수



S50B



S50L

## S50B 전구 점등 표시등

형번	전압	전류	전구			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
S50B	DC12V	475mA	14V5W	G14 9S	1	-	0.05kg	● R-적
	DC24V	290mA	27V5W	G14 9S	2		0.05kg	● A-황
	AC110V	50mA	120V5W	T16x28 9S	3		0.05kg	● G-녹
	AC220V	25mA	240V5W	T16x28 9S	4		0.05kg	● B-청

- 점등 동작만 수행하므로 점멸 동작은 외부 점접 이용
- 전압 변동의 영향이 적은 특수 필라멘트 전구 채택

## S50L LED 점등/점멸 표시등


형번	전압	전류	인증	중량	색상
S50L	DC12V~24V	Max.50mA	CE	0.08kg	● R-적
	AC110V	45mA		0.08kg	● A-황
	AC220V	50mA		0.08kg	● B-청

- 기기 내부에 점등/점멸 선택 스위치 내장
- 점멸 수: 60~80/min
- ※ CE 인증: DC12V~24V
- ※ DC 사양 사용 전압 범위 DC10V~30V

## 외형도

·S50B / S50L

단위: mm

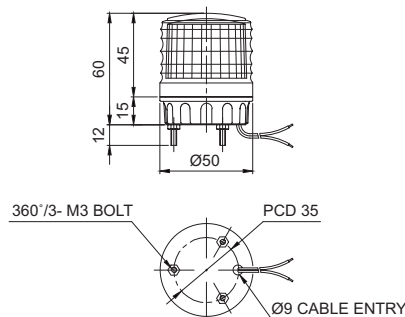

## 모델 선정

S50B	-	220	-	R
[형번] S50B S50L		[전압] 12-DC12V 24-DC24V 12/24-DC12V~24V(S50L 한정) 110-AC110V 220-AC220V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹 ● B-청

## 결선 정보

- S50B 사양: 전원선 규격 UL1007 AWG22(0.3sq) x 2C 400mm
- S50L 사양: 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) 400mm
- 본 제품은 (+) (-) 극성 구별 없이 사용할 수 있습니다.

## 사용자 주문사양

- 벽면 취부대: 전원선을 중앙부 또는 벽면으로 인출할 수 있는 구조입니다.



벽면 취부대  
TWS45



벽면 취부대  
TWA45