

## SEBA Series



SEBA



SEBAL

### 제품사양

SEBALR | SEBAL  
SEBAS | SEBA

재 질 그로브-강화유리, 필터-PC, 몸체-AI,  
보호망-SUS316L, 반사경-PC,  
반사체-내열성 ABS  
사용 주위 온도  $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Tamb} \leq +60^{\circ}\text{C}$   
보 호 등 급 Ex dIIC T6, IP55  
몸체 표준 색상 MUNSELL No. 7.5BG 7/2  
케이블 인입구 1/2" NPT

- 대형 내압 방폭형 경고등/표시등 & 벨의 결합 구조

#### SEBALR LED 반사경 회전 경고등 & 벨

형번	전압	전류	음량	인증	중량	색상
SEBALR	DC24V	190mA	Max. 95dB	-	7.20kg	● R-적
	AC110V	140mA			7.92kg	● A-황
	AC220V	60mA			7.92kg	● G-녹 ● B-청

· 회전 수: 120~140RPM

#### SEBAL LED 점등/점멸 표시등 & 벨

형번	전압	전류	음량	인증	중량	색상
SEBAL	DC24V	210mA	Max. 95dB	-	7.25kg	● R-적
	AC110V	160mA			7.99kg	● A-황
	AC220V	70mA			7.99kg	● G-녹 ● B-청

· 점멸 수: 60~80/min(점등-점멸 선택 스위치 내장)

#### SEBAS 크세논램프 스트로브 표시등 & 벨

형번	전압	전류	크세논램프			음량	인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호				
SEBAS	DC24V	660mA	200V ~550V	EUB0641 -1A(G) U형	48	Max. 95dB	-	7.37kg	● R-적
	AC110V	220mA						8.06kg	● A-황
	AC220V	160mA						8.06kg	● G-녹 ● B-청

· 커넥터형 램프 체결 구조로 램프 교체 편리

· 점멸 수: 60~80/min


#### SEBA 전구 반사경 회전 경고등 & 벨

형번	전압	전류	전구			음량	인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호				
SEBA	DC24V	870mA	24V15W	G23 15S	18	Max. 95dB	KIMM	7.37kg	● R-적
	AC110V	290mA	12V15W	G23 15S	17			8.06kg	● A-황
	AC220V	140mA	12V15W	G23 15S	17			8.06kg	● G-녹 ● B-청

· 회전 수: 120~140RPM

## 외형도

단위: mm

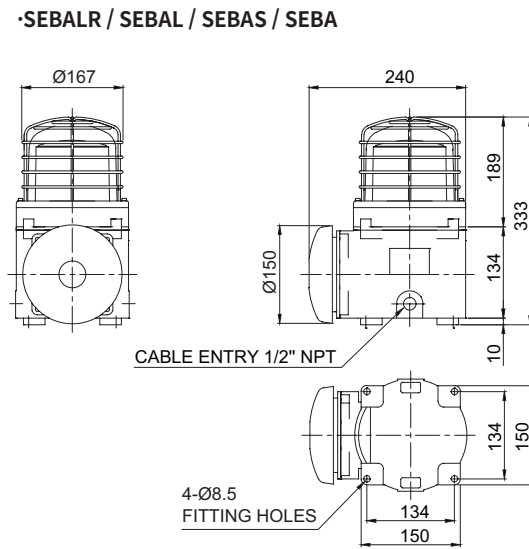

SEBAS



SEBALR

## 사용자 주문사양

- 방폭형 케이블 그랜드 장착(표준사양에는 방폭형 케이블 그랜드가 기본 제공되지 않습니다).
- 양방향 2구 인입구
- 케이블 인입구 규격 3/4" NPT, M20 x 1.5, M25 x 1.5

## 모델 선정

SEBA	-	220	-	R
[형번]		[전압]		[색상]
SEBALR		24-DC24V		● R-적
SEBAL		110-AC110V		● A-황
SEBAS		220-AC220V		● G-녹
SEBA				● B-청