

SANA Series



SANA200

제품사양

SANA200 | SANA400 | SANA700

재 질	혼-PC, 솔레노이드 밸브 박스-ABS
사용 주위 온도	-20°C ~ +60°C
보 호 등 급	IP56
공 기 압	5~7kg/cm ²
몸 체 색 상	적-R, 흑-BK, 청녹-MUNSELL No.7.5BG 7/2
음 량	Max.130dB at 1m

- 압축된 공기를 동력으로 이용하여, 진동판으로 고음을 발생시키는 고음량 혼(Horn)
- 공기의 사용량이 적고, 수명이 긴 특수 소재 사용
- 소음이 심한 기관실 또는 펌프실의 전화 호출, 비상경보 등에 적합

- SANA200: 200~300Hz
- SANA400: 400~600Hz
- SANA700: 700~800Hz

SANA Series 선박/중공업용 에어혼, Max.130dB

형번	주파수	음량	전압	전류	인증	중량	색상
SANA200	200~300Hz	Max.130dB	DC24V	450mA	-	1.19kg	● R-적
SANA400	400~600Hz		AC110V	200mA		1.13kg	● BK-흑
SANA700	700~800Hz		AC220V	100mA		1.07kg	● 7.5BG-청녹

※차량용 또는 진동이나 충격이 심한 장소에 사용할 제품이 필요한 경우는 당사로 문의 바랍니다.

사용자 주문사양

- 혼과 솔레노이드 박스 분리 설치를 위한 개별 공급
- NON RETURN 밸브, Y필터 장착, 레귤레이터



NON RETURN 밸브



Y필터



레귤레이터


모델 선정

SANA200	-	220	-	R
[형번] SANA200 SANA400 SANA700		[전압] 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		[색상] ● R-적 ● BK-흑 ● 7.5BG-청녹

외형도


단위: mm

·SANA200

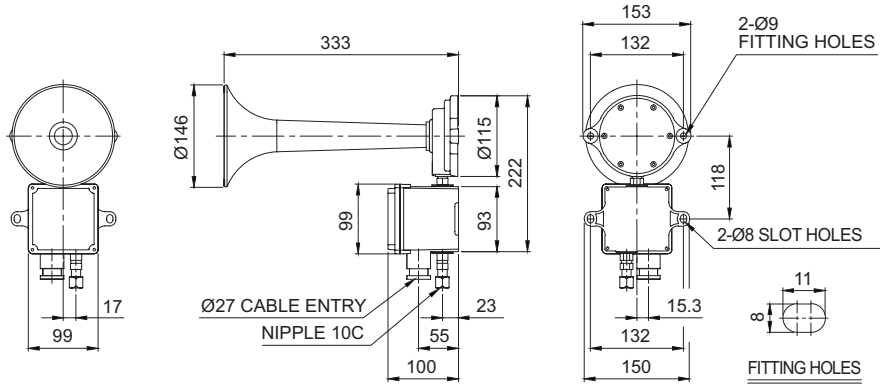

SANA400

·SANA400

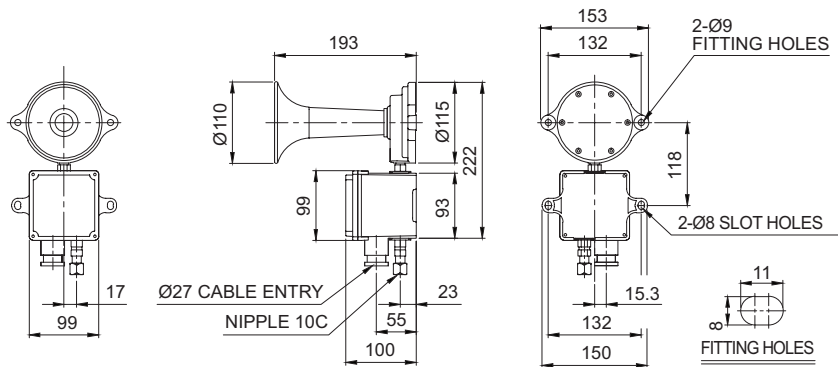

SANA700

·SANA700

