



FLTS

**제품사양**

FLTS

재 질 렌즈-PC, 몸체-ABS  
 사용 주위 온도 -30°C ~ +50°C  
 보호 등급 IP65  
 RoHS 대응

- 컴팩트한 구조로 미려한 디자인
- 전원선 컨넥터 부착으로 설치 용이성 확보
- 지시등 내부 불빛을 집광시키는 반사체와 확산판 조립 구조로 정면/측면 시인성이 우수


**FLTS LED 점등형 방향 지시등**

| 형번   | 전압    | 전류    | 인증       | 중량     | 색상    |
|------|-------|-------|----------|--------|-------|
| FLTS | DC12V | 100mA | CE<br>UL | 0.12kg | ● A-황 |
|      | DC24V | 50mA  |          |        |       |

※ DC12V 사양 사용 전압 범위 DC10V ~ DC13.2V  
 ※ DC24V 사양 사용 전압 범위 DC21.6V ~ DC26.4V

**외형도 ·FLTS**

단위: mm

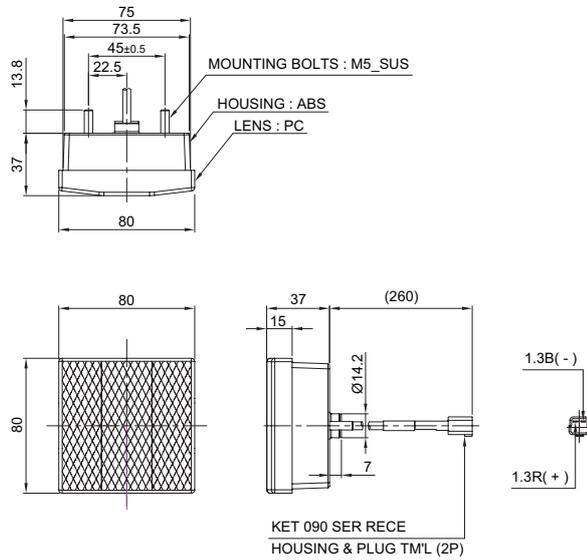

**결선 정보**

- 전원선 규격 UL2464 AWG20 (0.5sq) x 2C 250mm
- 본 제품은 (+) (-) 극성 구별 없이 사용할 수 있습니다.
- 커넥터 정보 KET 090 SER RECE / HOUSING & PLUG TM'L (2P)

**모델 선정**

|              |   |                              |   |               |
|--------------|---|------------------------------|---|---------------|
| FLTS         | - | 12                           | - | A             |
| [형번]<br>FLTS |   | [전압]<br>12-DC12V<br>24-DC24V |   | [색상]<br>● A-황 |