

QAT80L / QAT80ML



QAT80L

부저 내장형은 몸체에
부저음 출력 형상이 형성
되어 있습니다.



제품사양

QAT80L | QAT80ML

재질	렌즈-PC, 몸체-PA66, Pole-Al
사용 주위 온도	-30°C ≤ Ta ≤ +50°C
음량	Max.95dB at 1m
보호 등급	IP65
점멸 수	60~80/min
RoHS 대응	

- LED 점등/점멸형 시그널 타워램프
- 수명 20,000시간 이상의 고회도 LED 광원 채택
- 2음 부저 내장으로 불빛 색상별 음원 출력(Max.95dB at 1m)
- 일반형과 부저 내장형 중 사용환경에 적합한 사양을 선정하여 사용 가능

QAT80L LED 점등/점멸형 타워램프

형번	단 수	전압	인증	중량	색상
QAT80L 점등형	3	DC12V~24V	CE	0.50Kg	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ● R-적</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ● A-황</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ● G-녹 </div>
QAT80L-BZ 부저 내장 점등형				1.10Kg	
QAT80LF 점등/점멸형				0.50Kg	
QAT80LF-BZ 부저 내장 점등/점멸형				1.10Kg	

※ DC 사양 사용 전압 범위 DC10V~30V

※ CE 인증: DC24V








광원부/부저 전류(1단 기준)

전압	DC12V~24V
광원부 전류(1단)	Max.200mA
부저 전류	Max.50mA

음색 세부사양

내장음	음색	채널	음량
부저1음	연속음(삐~~~)	Ch1	Max.95dB
부저2음	단속음(삐~~삐~~)	Ch2	


취부대

표준형	LB24	LW24	QZ24	SZ24	QL24	SL24
						
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 취부대 상세 치수는 본 카탈로그의 [타워램프 취부대]를 참조하십시오.

모델 선정

QAT80L	-	3	-	12/24	-	RAG	-	LW24
[형번]		[단 수]		[전압]		[색상]		[취부대]
QAT80L QAT80L-BZ QAT80LF QAT80LF-BZ		3-3단		12/24-DC12V~24V		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ● R-적</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ● A-황</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ● G-녹 </div>		· 무지정-표준형 · 지정 -LB24 -LW24 -QZ24 -SZ24 -QL24 -SL24

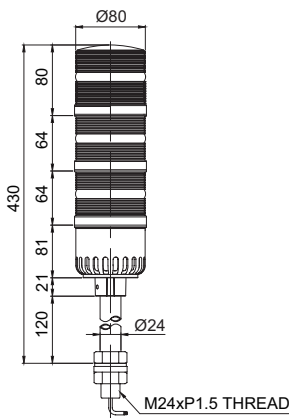



QAT80ML LED 점등/점멸형 타워램프

형번	단 수	전압	인증	중량	색상
QAT80ML 점등형	3	DC12V~24V	CE	0.50Kg	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-bottom: 2px;"></div>R-적 <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; margin-bottom: 2px;"></div>A-황 <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: green; margin-bottom: 2px;"></div>G-녹 </div>
QAT80ML-BZ 부저 내장 점등형				0.62Kg	
QAT80MLF 점등/점멸형				0.50Kg	
QAT80MLF-BZ 부저 내장 점등/점멸형				0.62Kg	

※ DC 사양 사용 전압 범위 DC10V~30V

※ CE 인증: DC24V



QAT80ML

광원부/부저 전류(1단 기준)

전압	DC12V~24V
광원부 전류(1단)	Max.200mA
부저 전류	Max.50mA

부저 내장형은 몸체에
부저음 출력 형상이 형성
되어 있습니다.




음색 세부사양

내장음	음색	채널	음량
부저1음	연속음(삐~~~)	Ch1	Max.95dB
부저2음	단속음(삐~~삐~~)	Ch2	

결선도(외부 접점 이용할 경우)


·QAT80L / QAT80ML

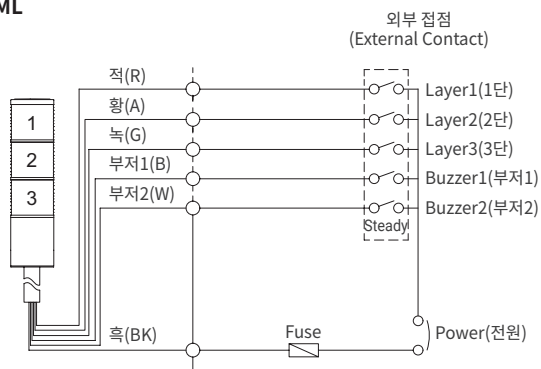

외형도

단위: mm

·QAT80ML

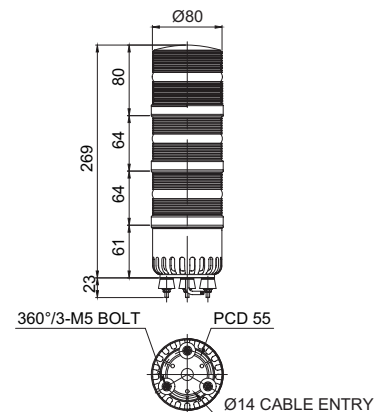

모델 선정

QAT80ML	-	3	-	12/24	-	RAG
[형번]		[단 수]		[전압]		[색상]
QAT80ML QAT80ML-BZ QAT80MLF QAT80MLF-BZ		3-3단		12/24-DC12V~24V		<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-bottom: 2px;"></div>R-적 <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; margin-bottom: 2px;"></div>A-황 <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: green; margin-bottom: 2px;"></div>G-녹 </div>