



ETA50MCL

제품사양

ETA50MCL

재 질 몸체-Al, 그로브-PC
사용 주위 온도 -25°C ~ +55°C
음 량 Max. 85dB at 1m
보 호 등 급 IP20


- 고휘도 LED를 광원으로 채택한 Pole 취부 방식의 경제형 제품
- 1단으로 적색, 황색, 녹색을 표현하여 신호빛 식별이 용이
- 투명 그로브를 사용하여 원거리 시인성이 높음
- 알루미늄 하우징을 사용하여 내구력 우수
- 접이식 브라켓을 장착하여 다양한 외부 환경에 대응 가능
- 점등 또는 점멸 사양에 부저형 선택 가능

ETA50MCL 산업용 LED 표시등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
ETA50MCL 점등형					
ETA50MCL-BZ 부저내장점등형	DC24V	85mA	CE	0.55kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹
ETA50MCLF 점멸형					
ETA50MCLF-BZ 부저내장점멸형					

외형도 단위: mm


- ETA50MCL / ETA50MCL-BZ
- ETA50MCLF / ETA50MCLF-BZ

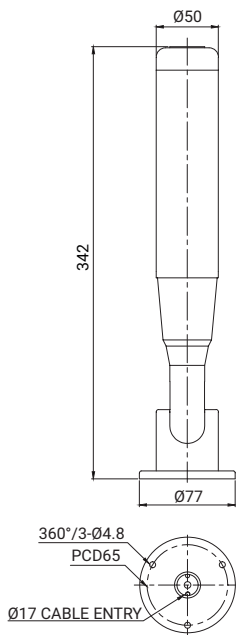

결선도

- ETA50MCL 제품은 외부 접점과 트랜지스터를 이용하여 결선할 수 있습니다.
- 트랜지스터를 이용하여 결선할 경우 PNP트랜지스터를 사용하며, 아래의 결선도에 따라 정확하게 결선하시기 바랍니다.

- ETA50MCL / ETA50MCL-BZ
- ETA50MCLF / ETA50MCLF-BZ

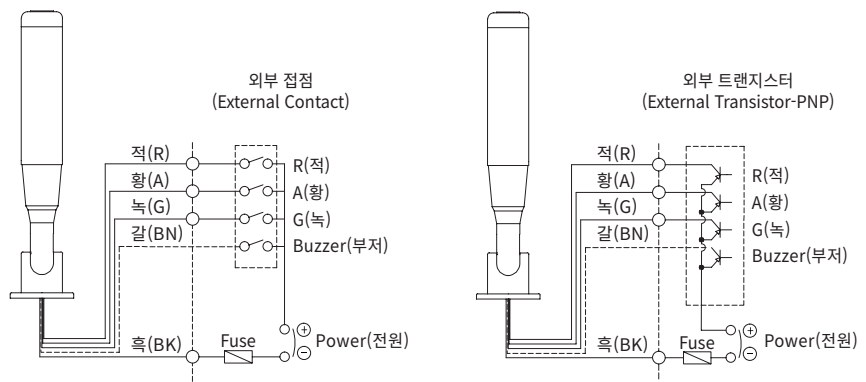

※ ETA50MCL / ETA50MCL-BZ: 점등형, ETA50MCLF / ETA50MCLF-BZ: 점멸형

모델 선정

ETA50MCL	-	24	-	RAG
[형번] ETA50MCL ETA50MCL-BZ ETA50MCLF ETA50MCLF-BZ		[전압] 24-DC24V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹

사용자 주문사항

- NPN 연결방식