

# EMCL50U-3C / EMCL50U-7C



EMCL50U-3C  
EMCL50U-7C

## 제품사양

EMCL50U-3C  
EMCL50U-7C

재 질 몸체-Al, 그로브-PC  
사용 주위 온도 -25°C ~ +55°C  
음 량 Max. 85dB at 1m  
보 호 등 급 IP20

- 1대의 표시등으로 3가지 신호색 전달이 가능한 소형 표시등
- 우윳빛 반투명 렌즈를 적용하여 점등 시 LED 고유 색상을 은은하게 발산
- 부가 기능 모델 선택 가능(7C: 7가지 신호색)
- 신호선 인출형 또는 M12 커넥터 장착형에 부저 사양 선택 가능

## EMCL50U-3C / EMCL50U-7C 산업용 LED 표시등

형번	전압	전류	인증	중량	색상
EMCL50U-3C 점등형	DC24V	65mA	CE	0.12kg	3 Color
EMCL50U-7C 점등형				0.12kg	7 Color

## 취부대

- 벽면 취부대를 사용하여 벽면에 제품을 부착할 수 있습니다.



Φ32형




취부 방법

## 외형도

· EMCL50U-3C / EMCL50U-7C

단위: mm

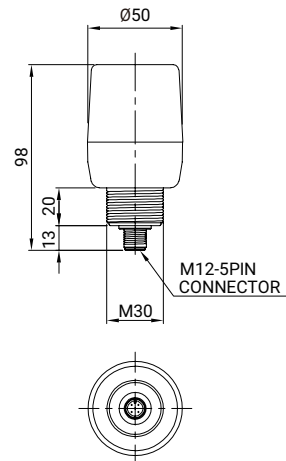

## 사용자 주문사양

- M12 Five- Core Cable/1.5m
- NPN 연결방식

## 모델 선정


EMCL50U-3C	-	24	-	RAG	-	M12
[형번] EMCL50U-3C EMCL50U-7C		[전압] 24-DC24V		[색상] ● R-적 ● A-황 ● G-녹		[케이블] 무지장-신호선 인출 M12-M12 커넥터 장착형

## 결선도


·신호선 인출형

### 결선도

#### • EMCL50U-3C

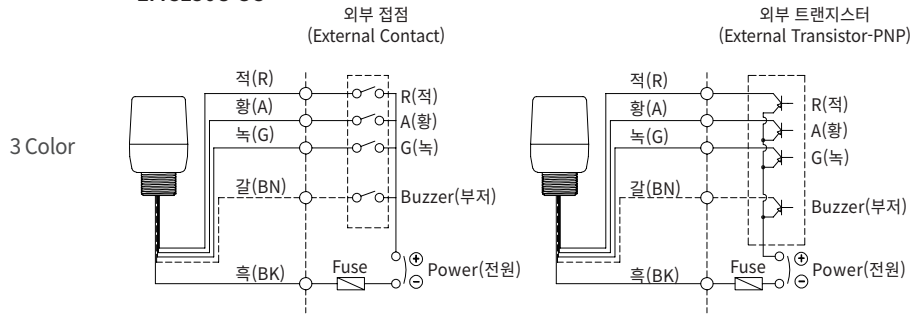

#### • EMCL50U-7C

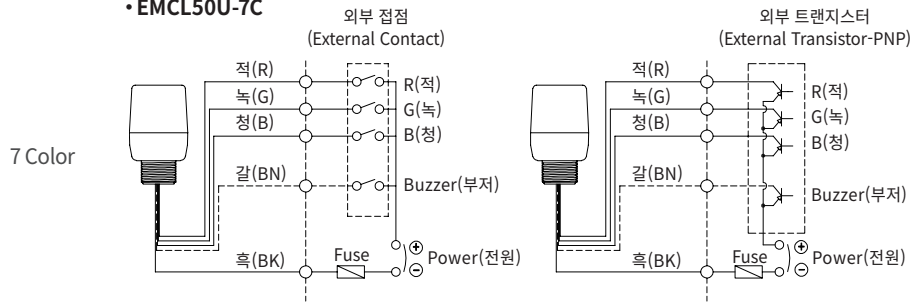

·색상별 결선 방법

No.	색상	결선(wiring)
1	적색(RED)	Pin 1
2	녹색(GREEN)	Pin 2
3	청색(BLUE)	Pin 3
4	공통선	Pin 4
5	황색(AMBER)	Pin 1+Pin 2
6	청록색(CYAN)	Pin 2+Pin 3
7	보라색(PURPLE)	Pin 1+Pin 3
8	백색(WHITE)	Pin 1+Pin 2+Pin 3
9	부저(BUZZER)	Pin 5

·M12커넥터형

5PIN CONNECTOR		No.	색상	결선(wiring)
3 Color		1	적색(RED)	Pin 1
		2	황색(AMBER)	Pin 2
		3	녹색(GREEN)	Pin 3
		4	공통선	Pin 4
		5	부저	Pin 5

5PIN CONNECTOR		No.	색상	결선(wiring)
7 Color		1	적색(RED)	Pin 1
		2	녹색(GREEN)	Pin 2
		3	청색(BLUE)	Pin 3
		4	공통선	Pin 4
		5	황색(AMBER)	Pin 1+Pin 2
		6	청록색(CYAN)	Pin 2+Pin 3
		7	보라색(PURPLE)	Pin 1+Pin 3
		8	백색(WHITE)	Pin 1+Pin 2+Pin 3
		9	부저	Pin 5