



QEB

제품사양

QEB

재 질 몸체, 커버-Al
사용 주위 온도 $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Tamb} \leq +60^{\circ}\text{C}$
보 호 등 급 Ex d IIC T6, IP66
몸체 표준 색상 MUNSSELL No.7.5BG 7/2

QEB 방폭형 솔레노이드 박스


형번	전압	전류	인증	중량	색상
QEB	DC24V	450mA		1.19kg	● 7.5BG-청녹
	AC110V	160mA		1.07kg	
	AC220V	75mA		1.07kg	

※ 차량용 또는 진동이나 충격이 심한 장소에 사용할 제품이 필요한 경우는 당사로 문의 바랍니다.

외형도

단위: mm

·QEB

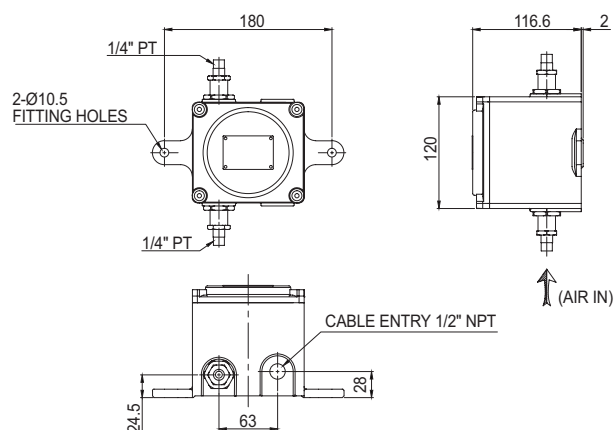

사용자 주문사양

· 방폭 케이블 그랜드 장착형

모델 선정

QEB	-	24
[형번] QEB		[전압] 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V