
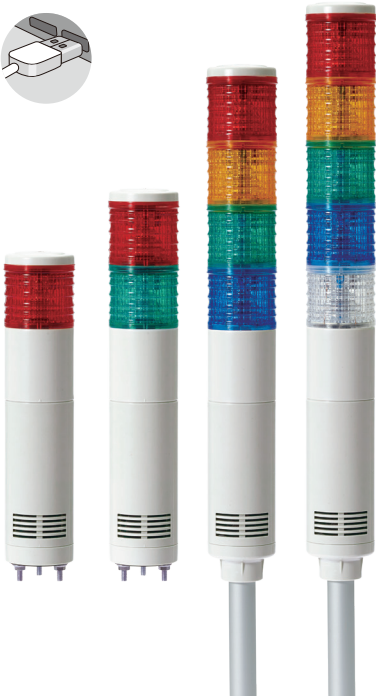


ST45(M)L-USB

별도의 전원장치 없이 PC의 USB 포트에 연결하여 사용하는 제품



ST45(M)L-USB Series

제품사양

ST45(M)L-USB
ST56, 80(M)EL-USB

음 량 부저음: Max.90dB at 1m
신호음: Max.85dB at 1m(WS-Ch1 기준)

보 호 등 급 IP23
RoHS 대 응

- LED 표시등의 점등/점멸 동작은 프로그램에서 설정
- 제품에 USB 제어용 커넥터와 파워 커넥터가 연결된 상태로 제공
- USB 모델의 표시등 동시 동작은 USB 포트 전류 용량의 범위 내에서 가능
- 1대의 PC에 2대 이상의 USB 제품 사용 시 주문사양으로 제작 가능
- 표시등 동시 동작 기준

2단 동시 동작 가능: ST56EL-USB / ST56MEL-USB / ST80EL-USB / ST80MEL-USB

3단 동시 동작 가능: ST45L-USB / ST45ML-USB


ST45L-USB Ø45mm USB 타워램프, Pole 취부형

형번	단 수	인증	표준 색상 배열
ST45L-USB-BZ	부저음 5음	1 단	1단: R-적
ST45L-USB-WS	경고음 5음	2 단	2단: R-적 G-녹
ST45L-USB-WM	멜로디 5음	3 단	3단: R-적 A-황 G-녹
ST45L-USB-WA	알 램 5음	4 단	4단: R-적 A-황 G-녹 B-청
		5 단	5단: R-적 A-황 G-녹 B-청 W-백


외형도

단위: mm

·ST45ML-USB

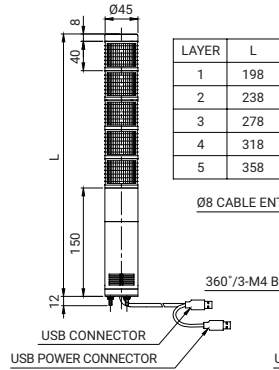

·ST45L-USB

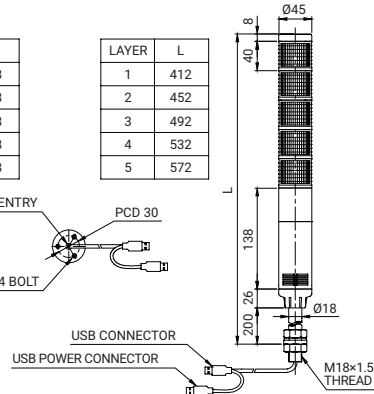

취부대

표준형	LB18	LW18	QZ18
Steel	Steel	ABS	ABS
SZ18	QL18	SL18	
Al	ABS	Al	

※ 취부대 상세 치수는 본 카탈로그의 [타워램프 취부대]를 참조하십시오.

사용자 주문사양

- 표준사양 외 렌즈 색상 구성
- 표준 치수 외 Pole 길이 제품
- 벽면 취부대



벽면 취부대 TWS45



벽면 취부대 TWA45

ST45ML-USB Ø45mm USB 타워램프, 직부형

형번	단 수	인증	표준 색상 배열
ST45ML-USB-BZ	부저음 5음	1 단	1단: R-적
ST45ML-USB-WS	경고음 5음	2 단	2단: R-적 G-녹
ST45ML-USB-WM	멜로디 5음	3 단	3단: R-적 A-황 G-녹
ST45ML-USB-WA	알 램 5음	4 단	4단: R-적 A-황 G-녹 B-청
		5 단	5단: R-적 A-황 G-녹 B-청 W-백

모델 선정

ST45L-USB-BZ	3	RAG	LW18
[형번]	[단 수]	[색상]	[취부대]
ST45L-USB-BZ	1-1단	R-적	무지정-표준형
ST45L-USB-WS	2-2단	A-황	지정
ST45L-USB-WM	3-3단	G-녹	-LB18 -LW18
ST45L-USB-WA	4-4단	B-청	-QZ18 -SZ18
ST45ML-USB-BZ	5-5단	W-백	-QL18 -SL18
ST45ML-USB-WS			
ST45ML-USB-WM			
ST45ML-USB-WA			

※ 취부대 사양은 Pole 취부형(ST45L-USB Series)일 경우에만 지정합니다.


ST56(M)EL-USB



별도의 전원장치 없이 PC의 USB 포트에 연결하여 사용하는 제품

ST56EL-USB Ø56mm USB 타워램프, Pole 취부형


형번	단 수	인증	표준 색상 배열
ST56EL-USB-BZ	부저음 5음	CE	1단: R-적
ST56EL-USB-WS	경고음 5음		2단: R-적 G-녹
ST56EL-USB-WM	멜로디 5음		3단: R-적 A-황 G-녹
ST56EL-USB-WA	알람 5음		4단: R-적 A-황 G-녹 B-청
			5단: R-적 A-황 G-녹 B-청 W-백



ST56(M)EL-USB Series

외형도

단위: mm

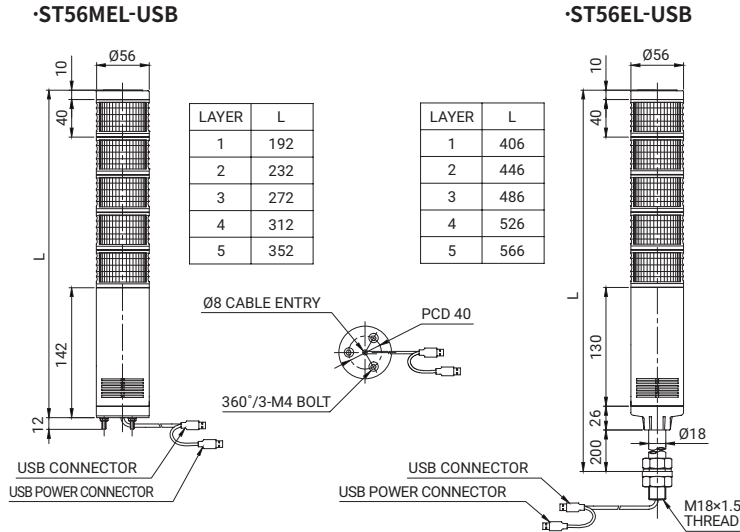

ST56MEL-USB Ø56mm USB 타워램프, 직부형

형번	단 수	인증	표준 색상 배열
ST56MEL-USB-BZ	부저음 5음	CE	1단: R-적
ST56MEL-USB-WS	경고음 5음		2단: R-적 G-녹
ST56MEL-USB-WM	멜로디 5음		3단: R-적 A-황 G-녹
ST56MEL-USB-WA	알람 5음		4단: R-적 A-황 G-녹 B-청
			5단: R-적 A-황 G-녹 B-청 W-백

취부대

표준형	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 취부대 상세 치수는 본 카탈로그의 [타워램프 취부대]를 참조하십시오.


모델 선정

ST56EL-USB-WS	-	3	-	RAG	-	QL18
[형번]		[단 수]		[색상]		[취부대]
ST56EL-USB-BZ		1-1단		R-적		무지정-표준형
ST56EL-USB-WS		2-2단		A-황		지정
ST56EL-USB-WM		3-3단		G-녹		-LB18 -LW18
ST56EL-USB-WA		4-4단		B-청		-QZ18 -SZ18
ST56MEL-USB-BZ		5-5단		W-백		-QL18 -SL18
ST56MEL-USB-WS						
ST56MEL-USB-WM						
ST56MEL-USB-WA						

※ 취부대 사양은 Pole 취부형(ST56EL-USB Series)일 경우에만 지정합니다.

결선 정보

- 케이블에 연결된 제어 신호용 플러그와 전원 공급용 플러그 2 포트를 모두 PC에 연결



사용자 주문사항

- 표준사양 외 렌즈 색상 구성
- 표준 치수 외 Pole 길이 제품
- 렌즈 길이 70mm 사양(기본사양 40mm)
- 벽면 취부대



ST80(M)EL-USB

별도의 전원장치 없이 PC의 USB 포트에 연결하여 사용하는 제품




ST80(M)EL-USB Series

ST80EL-USB Ø80mm USB 타워램프, Pole 취부형

형번	단 수	인증	표준 색상 배열
ST80EL-USB-BZ	부저음 5음	1 단	1단: R-적
ST80EL-USB-WS	경고음 5음	2 단	2단: R-적 G-녹
ST80EL-USB-WM	멜로디 5음	3 단	3단: R-적 A-황 G-녹
ST80EL-USB-WA	알 램 5음	4 단	4단: R-적 A-황 G-녹 B-청
		5 단	5단: R-적 A-황 G-녹 B-청 W-백


외형도

단위: mm

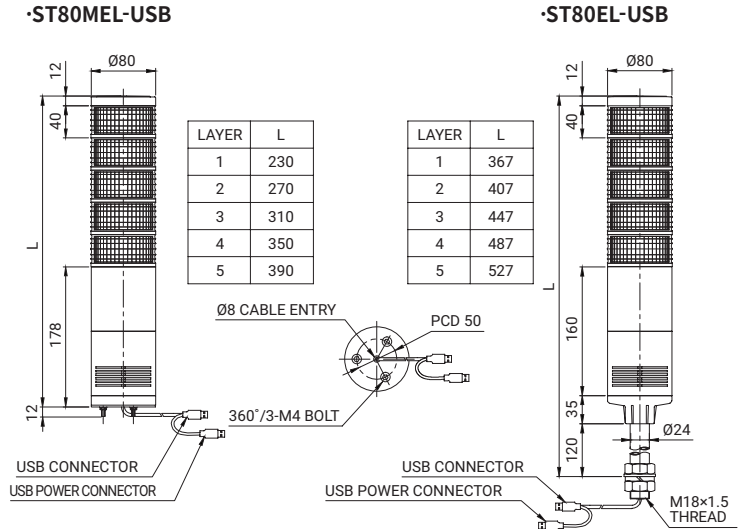

결선 정보

- 케이블에 연결된 제어 신호용 플러그와 전원 공급용 플러그 2 포트를 모두 PC에 연결



ST80MEL-USB Ø80mm USB 타워램프, 직부형

형번	단 수	인증	표준 색상 배열
ST80MEL-USB-BZ	부저음 5음	1 단	1단: R-적
ST80MEL-USB-WS	경고음 5음	2 단	2단: R-적 G-녹
ST80MEL-USB-WM	멜로디 5음	3 단	3단: R-적 A-황 G-녹
ST80MEL-USB-WA	알 램 5음	4 단	4단: R-적 A-황 G-녹 B-청
		5 단	5단: R-적 A-황 G-녹 B-청 W-백

취부대

표준형	LB24	LW24	QZ24
Steel	Steel	ABS	ABS
SZ24	QL24	SL24	
Al	ABS	Al	

※ 취부대 상세 치수는 본 카탈로그의 [타워램프 취부대]를 참조하십시오.

사용자 주문사양

- 표준 외 렌즈 색상 구성
- 렌즈 길이 70mm 사양(기본사양 40mm)
- 표준 치수 외 Pole 길이 제품
- 벽면 취부대



모델 선정

ST80EL-USB-WS	-	3	-	RAG	-	QL24
[형번]		[단 수]		[색상]		[취부대]
ST80EL-USB-BZ		1-1단		R-적		무지정-표준형
ST80EL-USB-WS		2-2단		A-황		지정
ST80EL-USB-WM		3-3단		G-녹		-LB24 -LW24
ST80EL-USB-WA		4-4단		B-청		-QZ24 -SZ24
ST80MEL-USB-BZ		5-5단		W-백		-QL24 -SL24
ST80MEL-USB-WS						
ST80MEL-USB-WM						
ST80MEL-USB-WA						

※ 취부대 사양은 Pole 취부형(ST80EL-USB Series)일 경우에만 지정합니다.