

SR Series



SR



SRP

제품사양

SR | SRP
SRL | SRLP

재 질 그로브-AS, 몸체-ABS,
반사경/반사체-내열성 ABS

보 호 등 급 IP44

표준 색상 구성 1단 - ● R-적
2단 - ● R-적 ● G-녹
3단 - ● R-적 ● A-황 ● G-녹

- 외경 80mm 적층식 구조
- 1대의 취부 공간으로 2~3개의 복수 신호 전달

SR / SRP 전구 반사경 회전 타워 경고등

형번	단수	전압	전구			인증	중량	색상
			사양	규격	일련번호			
SR SRP	1	DC12V	12V5W	T16x35 15S	5	-	0.28kg	● R-적
		DC24V	24V5W	T16x35 15S	6		0.28kg	
		AC110V	12V5W	T16x35 15S	5		0.49kg	
		AC220V	12V5W	T16x35 15S	5		0.49kg	
	2	DC12V	12V5W	T16x35 15S	5	-	0.53kg	● R-적 ● G-녹
		DC24V	24V5W	T16x35 15S	6		0.53kg	
		AC110V	12V5W	T16x35 15S	5		0.76kg	
		AC220V	12V5W	T16x35 15S	5		0.76kg	
	3	DC12V	12V5W	T16x35 15S	5	-	0.71kg	● R-적 ● A-황 ● G-녹
		DC24V	24V5W	T16x35 15S	6		0.71kg	
		AC110V	12V5W	T16x35 15S	5		1.04kg	
		AC220V	12V5W	T16x35 15S	5		1.04kg	

- 소음과 마모를 최소화한 회전 전달 시스템 적용
- 최상단을 제외한 2단, 3단 렌즈 색상 배열 변경 가능
- 회전 수: 120~140RPM
- 사용 주위 온도: -20°C ~ +50°C


광원부전류(1단 기준)

전압	DC12V	DC24V	AC110V	AC220V
광원부 전류(1단)	485mA	350mA	100mA	50mA


외형도

단위: mm

·SR / SRL

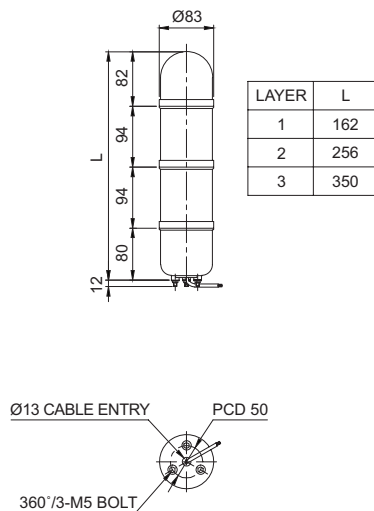

·SRP / SRLP

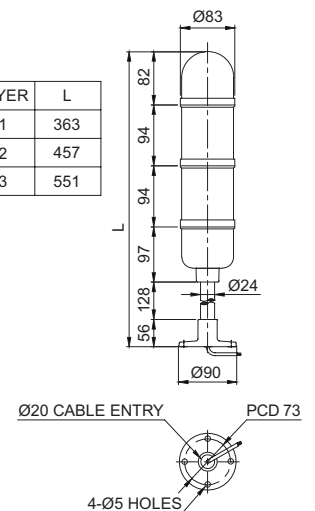

사용 시 주의사항

- SRL / SRLP 제품은 외부 접점 또는 트랜지스터를 이용하여 결선할 수 있습니다.
- 트랜지스터를 이용하여 결선할 경우 사용 전압과 제품에 따라 NPN 트랜지스터와 PNP트랜지스터를 구분하여 사용하기 바랍니다.
- 전구 광원을 사용하는 SR / SRP는 트랜지스터를 이용하여 결선할 수 없습니다. 외부 접점을 사용하기 바랍니다.

SRL / SRLP LED 점등/점멸 타워 표시등

형번	단수	전압	인증	중량	색상
SRL SRLP	1	DC12V~24V	-	0.23kg	● R-적
		AC110V		0.45kg	
		AC220V		0.45kg	
	2	DC12V~24V		0.37kg	● R-적
		AC110V		0.70kg	● G-녹
		AC220V		0.70kg	
	3	DC12V~24V		0.53kg	● R-적
		AC110V		0.89kg	● A-황
		AC220V		0.89kg	● G-녹

- 다층 LED 배광 시스템을 통해 높이 94mm의 넓은 렌즈 확산면으로 강력하고 균일한 LED 신호빛 발산
- 렌즈 색상 배열 고정형
- 점멸수: 60~80/min(점등/점멸 선택 스위치 내장)
- 사용 주위 온도: -30°C ~ +50°C
- RoHS 대응




SRL

광원부전류(1단 기준)


전압	DC12V~24V	AC110V	AC220V
광원부 전류(1단)	Max.125mA	65mA	35mA

결선도



·SR(P) / SRL(P)-DC

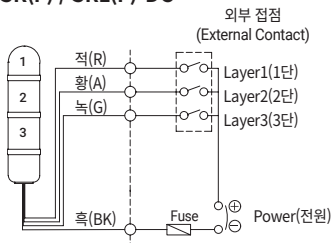

·SR(P) / SRL(P)-AC

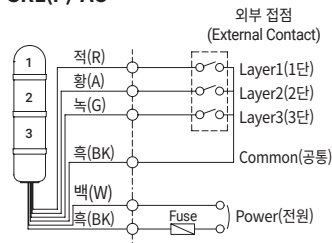

·SRL(P)-DC

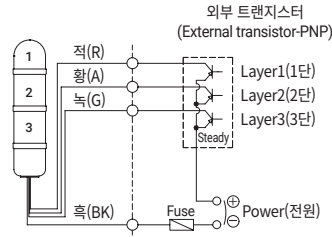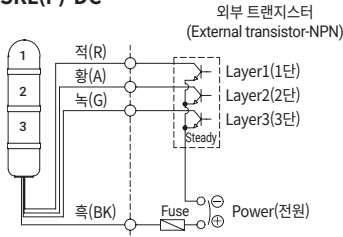

- 전원선 규격 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 신호선 규격 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- SR, SRP모델은 흑색선이 (-)극성입니다.



SRLP

모델 선정

SRL	-	3	-	220	-	RAG
[형번]		[단수]		[전압]		[색상]
SR		1-1단		12-DC12V		● R-적
SRP		2-2단		24-DC24V		● A-황
SRL		3-3단		12/24-DC12V~24V		● G-녹
SRLP				(SRL, SRLP 한정)		
				110-AC110V		
				220-AC220V		

사용자 주문사항

- 4단 제품
- 표준 색상 외 렌즈 색상 배열