



QEB

## 製品仕様

QEB

材質 ボディ、カバー-Al  
 使用周囲温度  $-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +60^{\circ}\text{C}$   
 保護等級 Ex d IIC T6, IP66  
 ボディの色 MUNSSELL No.7.5BG 7/2

## QEB 防爆型ソレノイドボックス


型番	電圧	電流	認証	重さ	色
QEB	DC24V	450mA		1.19kg	● 7.5BG-青緑
	AC110V	160mA		1.07kg	
	AC220V	75mA		1.07kg	

※ 車載用または揺れと衝撃の激しい場所に使用する製品が必要な場合には当社とご相談ください。

## 外形図

単位: mm

・QEB

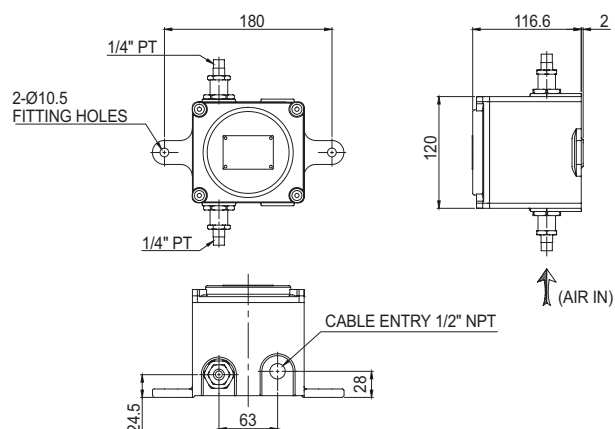

## ユーザーオーダー仕様

・防爆ケーブルグランドが装着型

## モデル選定

QEB	-	24
[型番]   QEB		[電圧]   24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V